

fx-82CW
fx-85CW
fx-350CW

사용설명서

CASIO 월드와이드 교육 웹사이트

<https://edu.casio.com>

사용설명서는 아래 사이트에서 여러 언어로 이용하실 수 있습니다.

<https://world.casio.com/manual/calc/>

목차

계산기 사용 전에	4
먼저 읽으십시오	4
본 사용설명서에 대하여	4
키 조작	4
메뉴 조작	5
Ⓚ 키 및 ⓧ 키	6
예	6
계산기 초기화하기	6
계산기 “Get Started” 화면	6
주의 사항	7
안전상의 주의사항	7
취급상 주의사항	9
시작하기	9
전면 커버 부착 및 제거	9
전원 켜기 및 끄기	11
HOME 화면	12
표시 콘트라스트 조정하기	12
키 표시	12
인디케이터	13
메뉴 사용하기	13
계산기 앱 및 메뉴	16
계산기 앱	16
계산기 앱 선택	16
설치된 계산기 앱 목록	16
SETTINGS 메뉴 사용하기	17
계산기 설정 변경하기	17
항목 및 사용 가능한 설정 옵션	18
CATALOG 메뉴 사용하기	22
TOOLS 메뉴 사용하기	22
식 및 값 입력하기	24
기본 입력 규칙	24
자연수 텍스트북 형식을 사용하여 표현식 입력하기(MathI/MathO 또는 MathI/DecimalO만 해당)	25
조작 취소	26
값과 표현식을 인수로 사용하기	26
덧어쓰기 입력 모드(LineI/LineO 또는 LineI/DecimalO만 해당)	26
표준 계산	27
산술 계산	27
분수 계산	27
누승, 누승근, 역함수	29

파이, 자연로그의 밑 e	31
파이	31
자연로그의 밑 e	31
계산 이력 및 재생	31
계산 이력	31
재생	32
메모리 함수 사용하기	32
앤서 메모리(Ans)	32
변수(A, B, C, D, E, F, x, y, z)	33
모든 메모리의 내용 삭제하기	34
계산 결과 형식 변경하기	35
FORMAT 메뉴 사용하기	35
FORMAT 메뉴 목록	35
변환 샘플 조작	35
Standard 및 Decimal 변환	36
소인수 분해	37
가분수 및 대분수 변환	38
공학 표기	38
60진수 변환(도, 분, 초 계산)	39
10진수 값 계산 결과를 60진수 값으로 변환하기	40
60진수 값 입력 및 계산하기	40
고급 계산	41
함수 분석	41
Logarithm(logab), Logarithm(log)	41
Natural Logarithm	42
확률	42
%	42
Factorial(!)	42
Permutation(P), Combination(C)	43
Random Number	43
Random Integer	43
수치 계산	44
Absolute Value	44
Round Off	44
각도 단위, 극좌표/직교좌표, 60진수	44
Degrees, Radians, Gradians	45
Rect to Polar, Polar to Rect	45
도, 분, 초	46
쌍곡선, 삼각	46
쌍곡선 함수	46
삼각 함수	46
기타	47
$f(x)$ 및 $g(x)$에 대한 정의 방정식 등록 및 사용하기	49
$f(x)$ 및 $g(x)$ 에 대한 정의 방정식 등록 및 사용하기	49

정의 방정식 등록하기	49
등록된 정의 방정식에 값을 할당하여 계산 수행하기	50
합성 함수 등록하기	50
데이터 보존	51
QR Code 기능 사용하기	52
QR Code 기능 사용하기	52
QR Code 표시하기	52
QR Code를 스캔하는 데 문제가 있는 경우	53
계산기 앱 사용하기	54
통계 계산	54
통계 계산을 수행하기 위한 일반 절차	54
통계 편집기에 데이터 입력하기	55
통계 계산 결과 표시	58
통계 계산 화면 사용	61
통계 계산식	66
수치표 생성하기	69
수치표 생성을 위한 일반 절차	69
Table Type에 따른 수치표의 최대 행 수	70
정의 방정식 등록	71
수치표 화면 데이터 편집하기	71
$f(x)$ 및 $g(x)$ 업데이트 타이밍	72
데이터 보존	72
Math Box 사용하기	72
Dice Roll	73
Coin Toss	76
기술 정보	80
에러	80
에러 위치 표시하기	80
에러 메시지	80
계산기의 고장이라고 생각하기 전에...	82
전지 교체	82
계산 우선 순위	83
계산 범위, 자리수 및 정밀도	84
계산 범위 및 정밀도	84
함수 계산 입력 범위 및 정밀도	85
사양	87
자주 묻는 질문	88
자주 묻는 질문	88

계산기 사용 전에

먼저 읽으십시오

본 사용설명서에 대하여


- 어떤 경우라도 CASIO Computer Co., Ltd.는 본 제품 및 부속된 항목의 구입 또는 사용에 관련되거나 그것으로 유발되는 특수하거나, 부수적이거나, 우발적이거나 결과적인 손해에 대해서 일체의 책임을 지지 않습니다. 또한, CASIO Computer Co., Ltd.는 본 제품 및 부속된 항목의 사용으로 제3자에게 발생하는 어떤 종류의 청구에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
- 본 사용설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 사용설명서에서 설명하는 표시와 조명(키 표시와 같은 것)은 설명을 위한 것이며, 실제 표시되는 항목과 다를 수 있습니다.
- QR Code 는 일본 및 기타 국가에서 DENSO WAVE INCORPORATED의 등록 상표입니다.
- 본 사용설명서에 사용되는 회사명 및 제품명은 각 소유자의 등록상표 또는 상표일 수 있습니다.

키 조작

아래의 예는 본 사용설명서에서 키 조작이 어떻게 표현되는지 보여줍니다.


예 1: (AC) (√) (9) (EXE)

키는 위에 표시된 순서대로 눌러야 합니다(왼쪽에서 오른쪽으로).

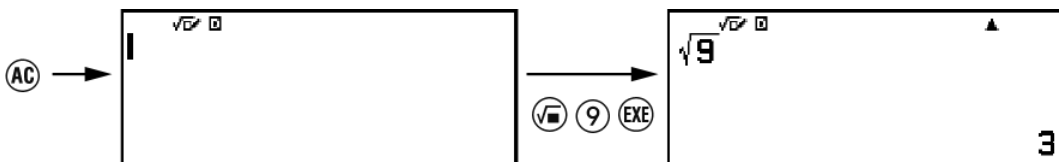


예 2: (↑) (7) (π)*

상기는 (↑) 키를 누른 후 (7) 키를 눌러야 π 기호가 입력됨을 나타냅니다. 모든 다중 키 입력 조작은 다음과 같이 표시됩니다. 키 캡 표시가 표시되고 입력 문자 또는 괄호 안의 명령이 표시됩니다.

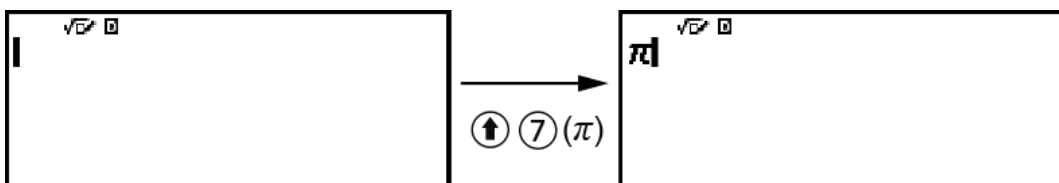

* 이 예에서 사용된 키 기호에 대한 추가 정보는 “키 표시” (12페이지)를 참조하십시오.

예 3: ⤴, ⤵, ⤶, ⤷, ⤸, ⤹

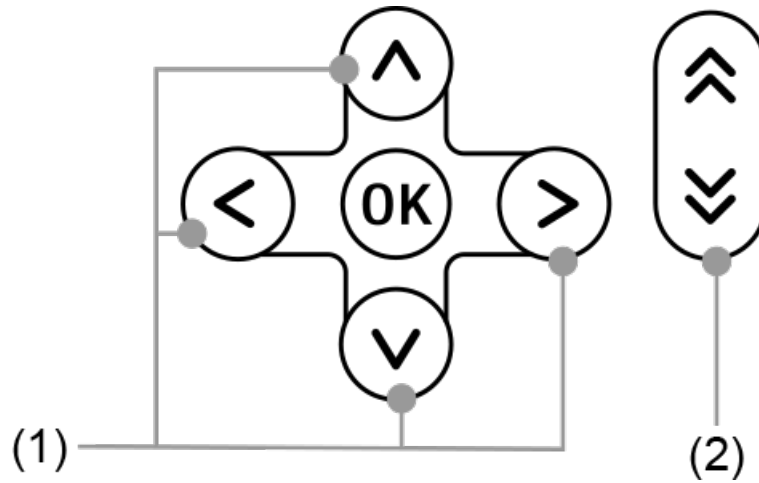

- (1)이 가리키는 개별 커서 키는 ⤴, ⤵, ⤶, ⤷로 표시됩니다.
- (2)가 가리키는 개별 페이지 스크롤 키는 ⤸, ⤹로 표시됩니다.

메뉴 조작

본 사용설명서의 일부 조작은 아래 예와 같이 단순화된 메뉴 형태의 조작을 사용합니다.

예 1

Ⓜ - [Other] > [π]

또는

Ⓜ 키를 누른 후 [Other] > [π]를 선택합니다.

실제 조작 1

1. Ⓜ 키를 누릅니다.
2. ⤴ 및 ⤵ 키를 사용하여 [Other]를 선택한 후 Ⓜ 키를 누릅니다.
3. ⤴ 및 ⤵ 키를 사용하여 [π]를 선택한 후 Ⓜ 키를 누릅니다.

예 2

Ⓜ - Calculate

또는

Ⓜ 키를 누르고 Calculate 앱 아이콘을 선택한 후 Ⓜ 키를 누릅니다.

실제 조작 2

1. Ⓢ 키를 누릅니다.
2. 커서 키(⤴, ⤵, ⤶, ⤷)를 사용하여 **Calculate** 앱 아이콘을 선택한 후 Ⓚ 키를 누릅니다.

Ⓚ 키 및 Ⓛ 키

Ⓚ 키 및 Ⓛ 키는 동일한 조작을 수행합니다. 본 사용설명서에서 Ⓚ 키는 설정을 선택하거나 적용하는 데 사용되고 Ⓛ 키는 계산을 실행하는 데 사용됩니다. 그러나 Ⓚ 또는 Ⓛ 중 하나가 표시된 조작에 대해 Ⓚ 또는 Ⓛ 키를 눌러도 차이가 없습니다.

예

특정 계산기 앱을 사용하거나 예 조작에 대해 특정 설정을 구성하라는 지시가 없는 경우 아래의 앱 및 설정을 가정합니다.

계산기 앱: **Calculate**

설정: 초기 계산기 설정

계산기를 초기 설정으로 되돌리는 방법에 대한 정보는 “[계산기 초기화하기](#)” (6페이지)를 참조하십시오.

계산기 초기화하기

중요!

- 아래 절차는 **Contrast** 및 **Auto Power Off**를 제외한 모든 계산기 설정을 초기화합니다. 또한 계산기 메모리에 저장된 모든 데이터도 삭제합니다.

1. Ⓢ 키를 눌러서 **HOME** 화면을 표시합니다.
2. 커서 키(⤴, ⤵, ⤶, ⤷)를 사용하여 계산기 앱 아이콘을 선택한 후 Ⓚ 키를 누릅니다.
3. Ⓛ 키를 누른 다음 **[Reset]** > **[Initialize All]** > **[Yes]**를 선택합니다.
 - 그러면 **HOME** 화면이 표시됩니다.

계산기 “Get Started” 화면

HOME 화면이 표시되는 동안 Ⓛ 키를 누르면 아래 정보를 포함한 “**Get Started**” 화면이 표시됩니다.

- 월드와이드 교육 서비스(<https://wes.casio.com/calc/cw/>)의 “**Get Started**” 웹페이지에 액세스하기 위한 **QR Code**
Get Started 웹페이지에서 사용설명서 및 기타 관련된 정보에 액세스하면 계산기 사용을 시작하는 데에 도움이 됩니다.
- 계산기 ID 번호(24 문자열)

⌂ 키를 눌러서 HOME 화면으로 되돌아갑니다.

주의

- SETTINGS 메뉴에서 선택하여 Get Started 화면을 표시할 수도 있습니다. “**SETTINGS 메뉴 사용하기**” (17페이지)를 참조하십시오.

주의 사항

■ 안전상의 주의사항

CASIO 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품을 사용하기 전에 반드시 “안전상의 주의사항”을 읽고 올바르게 사용하시기 바랍니다. 만약을 대비하여 사용설명서 등은 소중히 보관해 주십시오.

⚠ 위험



사망 또는 중상을 입을 수 있는 중대한 위험을 초래할 수 있는 것을 나타냅니다.

■ 버튼 타입 및 코인 타입 전지에 대한 주의사항(**fx-85CW**에만 해당)



우발적으로 전지를 삼키지 않도록 주의하십시오.

전지는 어린이의 손이 닿지 않도록 각별한 주의가 필요합니다.

우발적으로 전지를 삼켰거나 전지를 삼켰을 가능성이 있는 경우에는 즉시 의사에게 연락해 주십시오.


전지를 삼키면 화학적 화상, 점막 조직 침투 및 기타 심각한 문제를 유발해서 사망할 우려가 있습니다.




경고

사망 또는 중상을 입을 수 있는 위험을 초래할 수 있는 것을 나타냅니다.

■ 표시 화면

 LCD를 누르거나 강한 충격을 가하지 마십시오.

그렇게 하면 LCD 유리가 깨져서 부상을 입을 위험이 있습니다.


 LCD에 금이 간 경우 내부의 액체를 만지지 마십시오.

LCD 액이 피부에 닿으면 피부 자극의 위험이 있습니다.


LCD 액이 입에 들어간 경우 즉시 입을 헹구고 의사에게 연락하십시오.

LCD 액이 눈이나 피부에 닿은 경우 깨끗한 물로 헹구고 의사에게 연락하십시오.







■ 전지에 대한 주의사항

 누출된 전지액이 피부 또는 의복에 묻은 경우에는 깨끗한 물로 즉시 세척해 주십시오.

전지액이 눈에 들어가면 시력이 상실될 가능성이 있습니다. 눈을 세척한 후 즉시 의사에게 연락해 주십시오.

 주의
경미한 부상이나 물리적 손상의 위험을 초래할 수 있는 것을 나타냅니다.

아래의 주의사항을 준수해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 전지가 파열되어 화재, 부상의 위험을 초래할 수 있으며, 액체 누출로 인해 주변 물체가 더러워질 수 있습니다.

-  • 전지를 분해하거나 전지가 합선되지 않도록 하십시오.
-  • 비충전식 전지를 충전하지 마십시오.
-  • 전지를 열에 노출시키거나 불 속에 던지지 마십시오.
-  • 지정된 종류의 전지만 사용하십시오.
-  • 전지의 전극(플러스(+)) 및 마이너스(-)이 올바르게 향하도록 하여 전지를 넣습니다.
-  • 전지가 방전된 후 가능한 한 빨리 전지를 교체하십시오.



전지에 대한 주의사항



아래의 주의사항을 준수해 주십시오. 준수하지 않으면 전지가 폭발하거나 가연성 액체나 기체가 누출되는 원인이 될 수 있습니다.

- 본 제품용으로 지정된 전지 타입만을 사용하십시오.
- 전지를 태우거나 소각로에 폐기하거나, 기계적으로 파쇄하거나 절단하지 마십시오.
- 사용, 보관 또는 이동 중에 극도로 높거나 낮은 온도에 전지가 노출되지 않도록 하십시오.
- 사용, 보관 또는 이동 중에 극도로 낮은 기압에 전지가 노출되지 않도록 하십시오.

취급상 주의사항



- **fx-82CW/fx-350CW:** 계산기가 정상적으로 작동하더라도 적어도 2년에 한 번은 전지를 교체하십시오(R03).
 - **fx-85CW:** 계산기가 정상적으로 작동하더라도 적어도 2년에 한 번은 전지를 교체하십시오(LR44).
- 소모된 전지는 전지액이 누설되어 계산기에 손상을 주거나 동작 불량の原因이 됩니다. 절대로 계산기에 소모된 전지를 넣은 채로 방치하지 마십시오. 전지가 완전히 소모된 때에는 계산기를 사용하려 하지 마십시오 (fx-85CW).
- 보증이 적용되지 않는 전지 누액으로 인한 오작동 또는 손상에 대해서는 비용이 청구됩니다.
 - 계산기에 부착된 전지는 선적 및 보관 중에 조금씩 소모됩니다. 그 때문에 소정의 전지 수명에 못 미치어 전지를 교체해야 할 경우도 있습니다.
 - 극단적인 온도 조건이나 습기나 먼지가 많은 장소에서의 계산기의 사용 및 보관은 피해 주십시오.
 - 계산기에 과도한 충격을 주거나 압력을 가하거나, 또는 구부리지 마십시오.
 - 절대로 계산기를 분해하려 하지 마십시오.
 - 계산기의 외부를 청소할 때에는 부드럽고 마른 천을 사용해 주십시오.
 - 계산기 또는 전지를 폐기할 때에는 거주하는 특정 지역의 법률 및 규정에 따라 주십시오.

시작하기

전면 커버 부착 및 제거




전면 커버 제거하기

계산기를 사용하기 전에 전면 커버(①)를 제거하여 뒷면(②)에 부착하십시오.

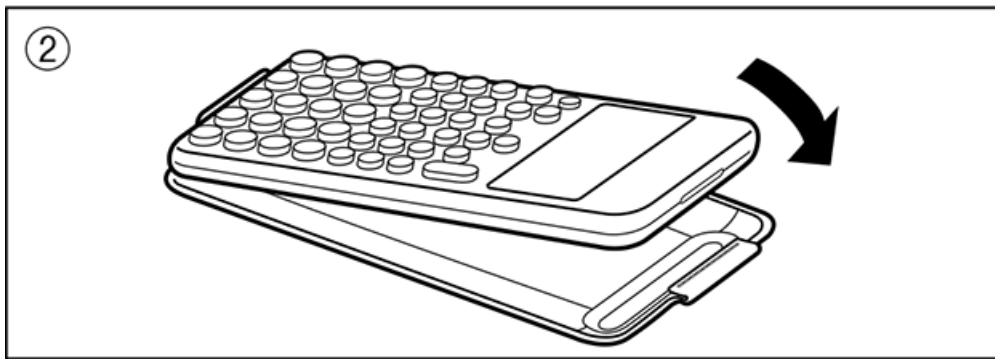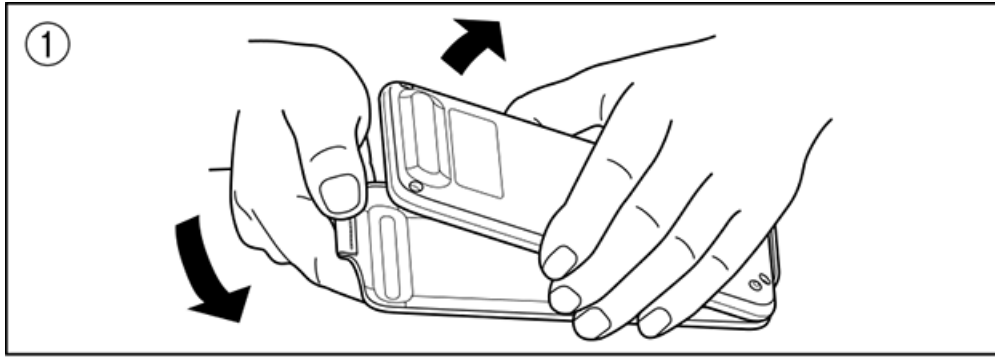


전면 커버 부착하기

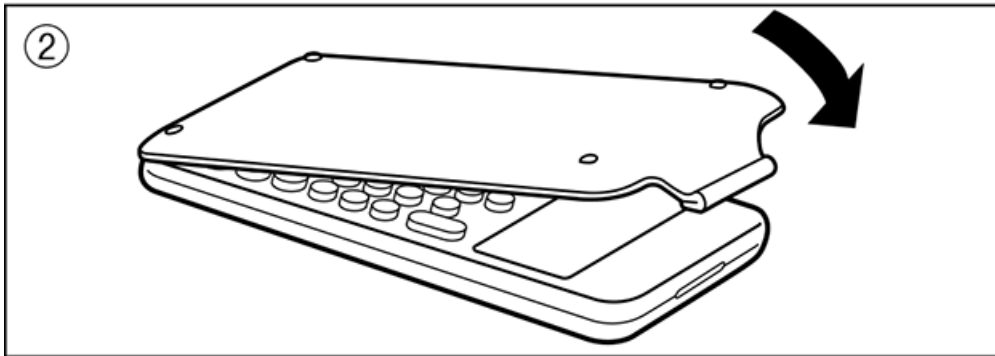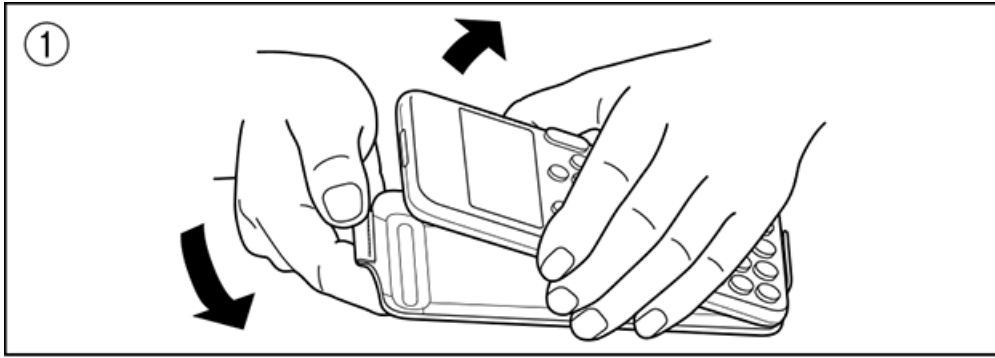

계산기를 사용하지 않을 때는 전면 커버(①)를 제거하여 전면(②)에 부착하십시오.





중요!

- 계산기를 사용하지 않을 때는 항상 전면 커버를 계산기에 부착하십시오. 그렇지 않으면 실수로  키를 조작하면 전원이 켜지고 전지가 소모될 수 있습니다.

전원 켜기 및 끄기


-  키를 눌러서 계산기의 전원을 켭니다.
-  (OFF) 키를 눌러서 계산기의 전원을 끕니다.

주의

- 전원을 켜려면  키를 길게 누릅니다. 실수로 전원이 켜지는 것을 방지하기 위해  키의 상단이 다른 키보다 약간 낮습니다.
- 전원을 켜 직후 아래와 같은 화면이 나타나면 전지 잔량이 부족한 것입니다.




이 화면이 나타나면 가능한 한 빨리 전지를 교체하십시오. 전지 교체에 대한 자세한 내용은 “[전지 교체 \(82페이지\)](#)”를 참조하십시오.

- 약 10분 또는 60분 동안 사용하지 않으면 계산기가 자동으로 꺼집니다.  키를 눌러서 계산기의 전원을 다시 켜 주십시오.

HOME 화면


⊕ 키를 누르면 HOME 화면이 표시됩니다. HOME 화면에는 설치된 계산기 앱 목록이 표시됩니다.

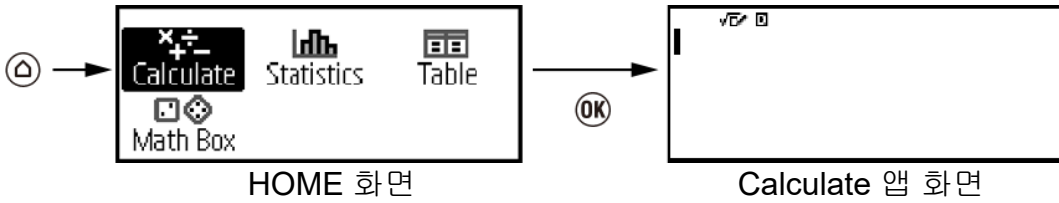

설치된 계산기 앱에 대한 정보는 “[설치된 계산기 앱 목록](#)” (16페이지)을 참조하십시오.

표시 콘트라스트 조정하기

1. ⊕ 키를 누르고 계산기 앱 아이콘을 선택한 후 Ⓞ 키를 누릅니다.
2. Ⓞ 키를 누른 후 [System Settings] > [Contrast]를 선택합니다.

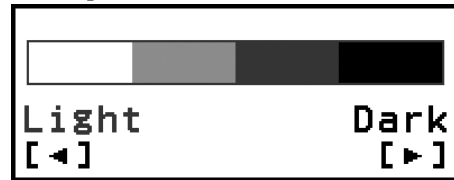


3. ⏪ 및 ⏩ 키를 사용하여 콘트라스트를 조정합니다.
4. 원하는 대로 설정된 후에 Ⓜ 키를 누릅니다.

중요!

- 표시 콘트라스트를 조정해도 표시의 판독이 향상되지 않는 경우에는 전지 용량이 낮은 것일 수도 있습니다. 전지를 교체해 주십시오.


키 표시

Ⓜ 키를 누른 후 두 번째 키를 누르면 두 번째 키의 대체 기능을 실행합니다. 대체 기능은 좌측에서 키 위에 인쇄된 텍스트로 표시됩니다.



- (1) 키캡 기능: ⑦
(2) 대체 기능: Ⓜ⑦(π)

인디케이터

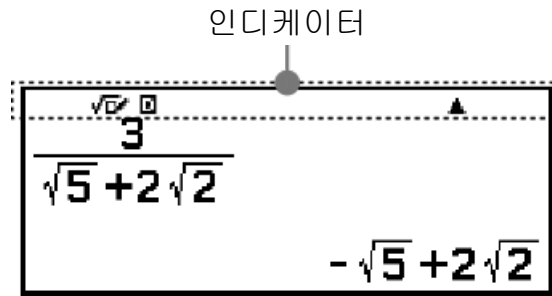


아래 표는 화면 상단에 나타나는 인디케이터에 대해 설명합니다.

인디케이터:	의미:
S	Ⓜ 키를 눌러서 키패드가 시프트되었습니다. 키를 누르면 키패드가 시프트되지 않으며 본 인디케이터가 나타나지 않습니다.
$\sqrt{\checkmark}$	SETTINGS 메뉴의 Input/Output에 대해 MathI/MathO 또는 MathI/DecimalO가 선택되었습니다.
D / R / G	SETTINGS 메뉴에서 현재의 Angle Unit(D : Degree, R : Radian, 또는 G : Gradian) 설정.
FIX	고정된 소수 자리수가 적용됩니다.
SCI	유효자릿수가 설정되어 있습니다.
▲ / ▼	현재 표시된 계산 결과에 대해 이전(▲) 또는 다음(▼) 계산 이력이 있습니다.
	계산기는 전적으로 또는 전지와 일부 조합으로 태양 전지에 의해 직접 전원이 공급됩니다. (fx-85CW에만 해당)

메뉴 사용하기

계산기의 많은 조작은 메뉴 화면을 사용하여 수행됩니다. 아래 예는 ☰ 키를 눌렀을 때 나타나는 메뉴 화면에서 시작하는 조작을 보여줍니다.

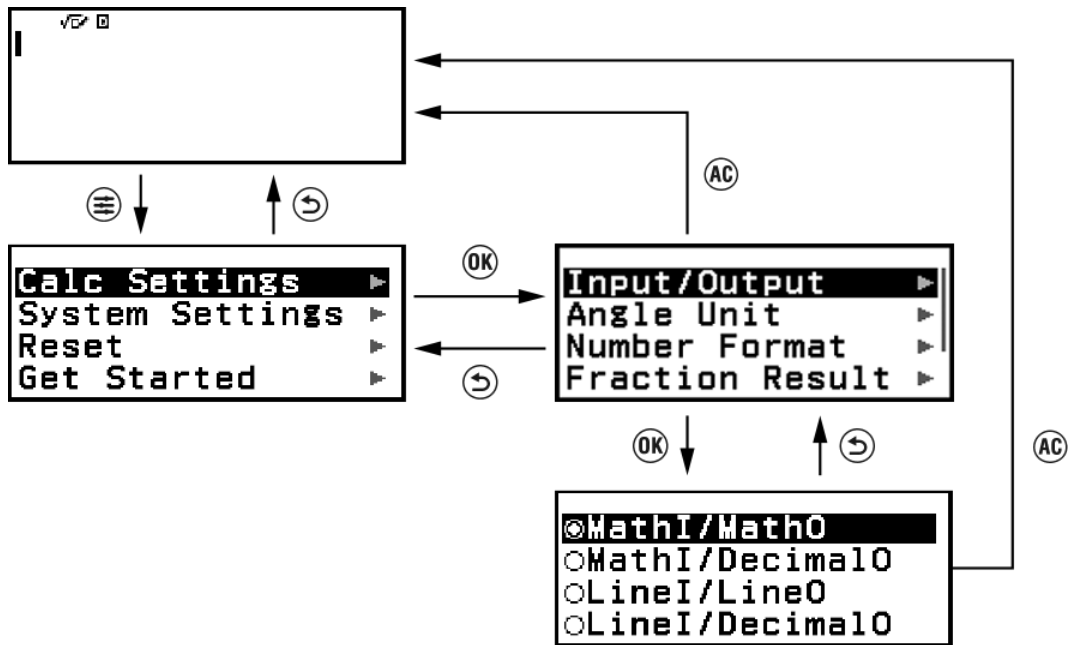

메뉴 항목 선택하기

메뉴 항목을 선택하려면 커서 키(▲, ▼, ◀, ▶)를 사용하여 강조 표시한 다음 **OK** 키를 누릅니다. ◀ 및 ▶ 키는 메뉴 항목 열이 여러 개인 경우에만 사용됩니다.

메뉴 계층 간 탐색

메뉴 항목의 오른쪽에 있는 “▶” 표시는 해당 항목 아래에 더 낮은 계층 레벨이 있음을 의미합니다. 메뉴 항목을 선택하고 **OK** 또는 ▶ 키를 누르면 계층의 다음 하위 레벨을 탐색합니다. 계층의 다음 상위 레벨로 돌아가려면 ◀ 키를 누릅니다.

주의

- 1열 메뉴의 계층에서 하위 레벨에 있는 경우 ◀ 외에 ▶ 키를 눌러 다음 상위 레벨로 돌아갈 수 있습니다.

라디오 버튼(○/●)으로 메뉴 항목 선택하기

디스플레이에 여러 옵션 목록이 표시되면 각 옵션의 왼쪽에 라디오 버튼(○ 또는 ●)이 표시됩니다. ●는 현재 선택된 옵션을 나타냅니다.

라디오 버튼 메뉴 항목 설정 구성하기

1. 해당 메뉴 항목을 강조 표시한 다음 **OK** 키를 누릅니다.
 - 다음에 일어나는 일은 선택한 메뉴 항목의 종류에 따라 다릅니다.
 - 선택한 메뉴 항목에 대해 더 이상 구성할 설정이 없으면 옆에 있는 라디오 버튼이 ●로 변경됩니다.

- 선택한 메뉴 항목에 구성할 설정이 더 많으면 메뉴 항목 설정을 선택하는 화면이 나타납니다. 이 경우 2단계로 진행합니다.
2. 설정 화면에서 원하는 설정을 강조 표시한 후 **OK** 키를 누릅니다.
- 이전에 선택한 메뉴 항목 옆의 라디오 버튼이 **●**로 변경된 상태에서 1단계의 메뉴 항목 화면으로 돌아갑니다.

화면 간 스크롤하기

메뉴 항목이 너무 많아 한 화면에 표시되지 않는 경우 디스플레이 오른쪽에 스크롤 막대가 나타납니다.

- **↶** 및 **↷** 키를 사용해서 화면 간을 스크롤합니다.
- **⬆** 및 **⬇** 키를 사용하여 한 줄씩 스크롤합니다.

메뉴를 닫고 메뉴 이전에 표시된 화면으로 돌아가기

AC 키를 누릅니다.

주의

- **AC** 키를 누름으로써 **≡**, **2/3**, **f(x)**, **□**, **○○○**, 또는 **FORMAT** 키를 눌러서 표시된 메뉴를 닫을 수 있습니다. 표시된 메뉴가 특정 계산기 앱을 실행한 직후 나타나는 메뉴이거나 특정 앱 메뉴인 경우 **AC** 키를 눌러 닫을 수 없습니다. 이 경우 **↶** 키를 눌러야 메뉴를 닫을 수 있습니다.

계산기 앱 및 메뉴

계산기 앱

계산기 앱 선택




수행하려는 계산 종류에 적합한 계산기 앱을 선택합니다.

1. **⊕** 키를 눌러서 HOME 화면을 표시합니다.
 - 각 계산기 앱에 대한 정보는 “**설치된 계산기 앱 목록**” (16페이지)을 참조하십시오.



2. 커서 키(**↑**, **↓**, **←**, **→**)를 사용하여 원하는 계산기 앱 아이콘을 선택합니다.
3. **Ⓚ** 키를 눌러서 여러분이 아이콘을 선택한 계산기 앱의 초기 화면을 표시합니다.


설치된 계산기 앱 목록

아이콘	설명
 (Calculate)	일반 계산
 (Statistics)	통계 및 회귀 계산
 (Table)	하나 또는 두 개의 함수를 기반으로 수치표를 생성

 (Math Box)	수학 학습을 지원하는 다음 기능. Dice Roll, Coin Toss: 확률 시뮬레이션
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

SETTINGS 메뉴 사용하기

SETTINGS 메뉴를 표시하려면 계산기 앱 사용 중에 **☰** 키를 누릅니다. SETTINGS 메뉴에는 아래 메뉴 항목이 포함됩니다.

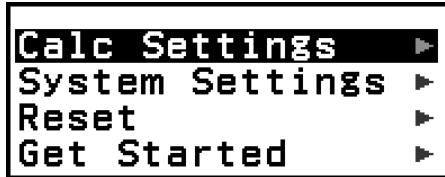

Calc Settings	계산 결과의 표시 형식과 같은 계산 설정을 구성하기 위한 메뉴 항목이 포함되어 있습니다.
System Settings	콘트라스트 조정과 같은 계산기 작동 설정을 구성하기 위한 메뉴 항목이 포함되어 있습니다.
Reset	다양한 종류의 리셋 작업을 수행하기 위한 메뉴 항목이 포함되어 있습니다.
Get Started	Get Started 화면을 표시합니다. 추가 정보는 “ 계산기 “Get Started” 화면 (6페이지) ”을 참조하십시오.

주의


- HOME 화면이 표시된 상태에서 **☰** 키를 누르면 SETTINGS 메뉴 대신 Get Started 화면이 표시됩니다.
- 계산기 앱에 표시되는 화면에 따라 **☰** 키를 눌러도 SETTINGS 메뉴가 표시되지 않을 수 있습니다.

계산기 설정 변경하기


1. **☰** 키를 누르고 계산기 앱 아이콘을 선택한 후 **OK** 키를 누릅니다.
2. SETTINGS 메뉴를 표시하려면 **☰** 키를 누릅니다.



3. **⬆** 및 **⬇** 키를 사용하여 **Calc Settings** 또는 **System Settings**를 선택한 다음 **OK** 키를 누릅니다.
 - 그러면 선택한 메뉴에 포함된 설정 항목의 목록을 표시합니다.
여기 화면은 **[Calc Settings]**를 선택했을 때 나타나는 예를 보여줍니다.



- **[Calc Settings]** 및 **[System Settings]**에 포함된 설정 항목에 대해서는 **“항목 및 사용 가능한 설정 옵션” (18페이지)**을 참조하십시오.
4. **⬆** 및 **⬇** 키를 사용하여 설정을 변경하려는 항목을 강조 표시한 다음 **OK** 키를 누릅니다.
 - 선택한 항목에 대한 설정 옵션 목록이 표시됩니다.
여기 화면은 **[Input/Output]**이 선택되었을 때 나타나는 예를 보여줍니다.



5. **⬆** 및 **⬇** 키를 사용하여 원하는 옵션을 강조 표시한 다음 **OK** 키를 누릅니다.
6. 원하는 대로 설정된 후에 **AC** 키를 누릅니다.

항목 및 사용 가능한 설정 옵션

“◆”는 초기 설정을 나타냅니다.

Calc Settings > Input/Output

계산기에서 표현식 입력 및 계산 결과 출력에 사용할 형식을 지정합니다.

MathI/MathO◆	입력: 자연수 텍스트북; 출력: 분수, $\sqrt{\quad}$ 및/또는 π 가 포함된 형식*1
MathI/DecimalO	입력: 자연수 텍스트북; 출력: 소수 값으로 변환됨
LineI/LineO	입력: 선형*2; 출력: 소수 또는 분수
LineI/DecimalO	입력: 선형*2; 출력: 소수 값으로 변환됨

*1 어떤 이유로 이러한 형식을 출력할 수 없는 경우 소수 출력이 적용됩니다.

*2 분수와 함수를 포함한 모든 계산은 한 줄에 입력됩니다. 자연수 텍스트북 표시가 없는 모델과 동일한 출력 형식(S-V.P.A.M. 모델 등)

입력/출력 형식 표시 예:

MathI/MathO (초기 설정)	
------------------------	--

MathI/DecimalO (Number Format: Norm 1)	
-------------------------------------------	--

(Number Format: Norm 2)	
-------------------------	--

LineI/LineO	
-------------	--

LineI/DecimalO (Number Format: Norm 1)	
-------------------------------------------	--

Calc Settings > Angle Unit

Degree◆; Radian; Gradian

값 입력 및 계산 결과 표시에 대한 각도 단위로서 도, 라디안 또는 그레이드를 지정합니다.

Calc Settings > Number Format

계산 결과를 표시하기 위한 자리수를 지정합니다.

Fix: 지정된 수치(0에서 9)로 표시되는 계산 결과의 소수점 이하의 자리수가 결정됩니다. 계산 결과는 표시 전에 지정된 자리수에서 반올림합니다.


예: 1 ÷ 6
(Fix 3)

1 ÷ 6 ↑ EXE (≈)*

Sci: 지정한 수치(1 에서 10)로, 표시되는 계산 결과의 유효자릿수가 결정됩니다. 계산 결과는 표시 전에 지정된 자리수에서 반올림합니다.

예: 1 ÷ 6
(Sci 3)

1 ÷ 6 ↑ EXE (≈)*




Norm: 계산 결과가 아래 범위에 해당하는 경우 지수 형식으로 표시합니다.

Norm 1♦: $10^{-2} > |x|$, $|x| \geq 10^{10}$, Norm 2: $10^{-9} > |x|$, $|x| \geq 10^{10}$


예: 1 ÷ 200
(Norm 1)

1 ÷ 200 ↑ EXE (≈)*



(Norm 2)

1 ÷ 200 ↑ EXE (≈)*



* 계산을 입력한 후에 EXE 대신에 ↑ EXE (≈) 키를 누르면 계산 결과를 소수 양식으로 표시합니다.

Calc Settings > Fraction Result

Mixed Fraction; Improper Fraction♦

계산 결과에서 분수 표시를 위해서 대분수 또는 가분수 중의 하나를 지정합니다.

Calc Settings > Decimal Mark

Dot♦; Comma

계산 결과 소수점을 점으로 표시할 것인지, 콤마로 표시할 것인지 지정합니다. 입력 중에는 항상 점으로 표시됩니다. 소수점으로 점(.)을 선택한 경우에는 다수의 결과에 대한 분리기호는 콤마(,)입니다. 콤마(,)를 선택한 경우에는 분리기호가 세미콜론(;)입니다.

Calc Settings > Digit Separator

On; Off♦

계산 결과에 구분 문자를 사용해야 하는지 여부를 지정합니다.

System Settings > Contrast

[“표시 콘트라스트 조정하기” \(12페이지\)](#)를 참조하십시오.

System Settings > Auto Power Off

10 Min.◆; 60 Min.

Auto Power Off가 트리거될 때까지의 시간을 지정합니다.

System Settings > MultiLine Font

Normal Font◆; Small Font

Input/Output에 대해 LineI/LineO 또는 LineI/DecimalO가 선택된 경우 표시 글꼴 크기를 지정합니다. Normal Font 선택 시 최대 4줄, Small Font 선택 시 최대 6줄 표시 가능합니다.

System Settings > QR Code

⬆(x)(QR) 키를 눌렀을 때 표시되는 QR Code의 버전을 지정합니다.

Version 3: QR Code 버전 3을 나타냅니다.

Version 11◆: QR Code 버전 11을 나타냅니다.

Reset > Settings & Data

[“계산기 설정 초기화하기” \(22페이지\)](#)를 참조하십시오.

Reset > Variable Memory

[“모든 메모리의 내용 삭제하기” \(34페이지\)](#)를 참조하십시오.

Reset > Initialize All

[“계산기 초기화하기” \(6페이지\)](#)를 참조하십시오.

Get Started

[“계산기 “Get Started” 화면” \(6페이지\)](#)를 참조하십시오.

계산기 설정 초기화하기


중요!

- 아래 절차는 Contrast 및 Auto Power Off를 제외한 모든 계산기 설정을 초기화합니다. 또한 변수 메모리 및 Ans 데이터를 제외한 모든 데이터도 삭제합니다.

1. **Ⓢ** 키를 누르고 계산기 앱 아이콘을 선택한 후 **Ⓚ** 키를 누릅니다.
2. **Ⓜ** 키를 누른 다음 **[Reset] > [Settings & Data] > [Yes]**를 선택합니다.
 - 그러면 HOME 화면이 표시됩니다.

CATALOG 메뉴 사용하기

CATALOG 메뉴를 표시하려면 **Ⓢ** 키를 누릅니다. 이 메뉴는 현재 사용하고 있는 계산기 앱과 앱의 현재 상태(표시된 화면 또는 현재 설정)에 따른 명령, 함수, 기호의 범주를 보여줍니다.

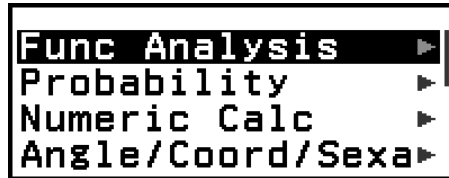


예: Calculate 앱의 CATALOG 메뉴

주의


- CATALOG 메뉴에서 명령, 함수, 기호를 입력하는 방법에 대한 정보는 [“고급 계산” \(41페이지\)](#)을 참조하십시오.
- 각 계산기 앱의 명령, 함수, 기호에 대한 정보는 [“계산기 앱 사용하기” \(54페이지\)](#)의 계산기 앱 설명을 참조하십시오.

TOOLS 메뉴 사용하기

Ⓞ 키를 눌렀을 때 나타나는 TOOLS 메뉴에는 각 계산기 앱별 기능을 수행하고 설정을 구성하기 위한 메뉴 항목이 포함되어 있습니다.

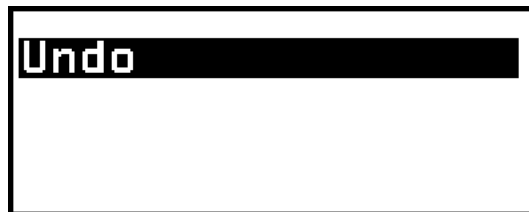

예: Calculate 앱용 TOOLS 메뉴

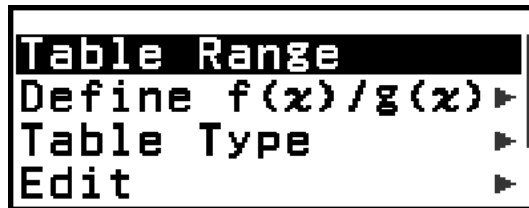

예: Table 응용 TOOLS 메뉴

주의

- 아래 메뉴 항목은 여러 계산기 앱에 공통입니다.
 - Undo([“조작 취소” \(26페이지\)](#) 참조)

식 및 값 입력하기

기본 입력 규칙

☒를 누르면 입력 계산의 우선 순위가 자동으로 평가되어서 결과가 표시됩니다.

$$4 \times \sin 30 \times (30 + 10 \times 3) = 120$$

4 × sin 30) × (30 + 10 × 3) ☒

*1

*2

*3

4×sin(30)×(30+10×3)▶▶
120

*1 sin 및 괄호를 포함하는 기타 함수에 대해서는 닫는 괄호를 입력할 필요가 있습니다.

*2 이들 승산 기호(×)는 생략할 수 있습니다.

*3 ☒ 조작 직전의 닫는 괄호는 생략할 수 있습니다.

커서를 입력 표현식의 시작 또는 끝으로 이동

표현식을 입력하는 동안 ⏪ 키를 눌러서 커서를 표현식의 시작 부분으로 이동하거나 ⏩ 키를 눌러서 표현식의 끝 부분으로 이동할 수 있습니다.

입력 표현식 및 계산 결과 “더 보기” 인디케이터(▶, ▶▶)

입력 표현식 라인이나 계산 결과 라인의 오른쪽에 포인터(▶ 또는 ▶▶) 기호가 있으면 표시된 라인이 오른쪽으로 계속된다는 의미입니다. ⏪ 및 ⏩ 키를 사용하여 라인을 좌우로 스크롤합니다.

- 계산 결과 라인의 오른쪽 끝에 ▶가 표시되면 ⏩ 키를 눌러 결과의 끝으로 이동할 수 있습니다. 계산 결과 라인의 시작 부분으로 이동하려면 ⏪ 키를 누르십시오.
- ▶ 및 ▶▶ 인디케이터가 표시된 때에 입력식을 스크롤하고자 하는 경우에는 ⏪ 또는 ⏩ 키를 먼저 누른 후에 ⏪ 및 ⏩ 키를 눌러서 스크롤할 필요가 있습니다.

Pol(1.414213562, 0.78539816▶▶)

괄호 자동 완성

곱셈 기호가 생략된 상태에서 나눗셈과 곱셈 연산을 모두 포함하는 계산을 실행하면 아래 예와 같이 자동으로 괄호가 삽입됩니다.

- 여는 괄호 바로 앞이나 닫는 괄호 뒤에 곱셈 기호가 생략된 경우.

예: $6 \div 2(1 + 2) \rightarrow 6 \div (2(1 + 2))$

- 변수, 상수 등의 바로 앞에서 곱셈 부호가 생략된 경우.

예: $6 \div 2\pi \rightarrow 6 \div (2\pi)$

입력 제한 인디케이터

현재의 남은 입력이 10 바이트 이하로 되면 커서는 \blacksquare 으로 형태가 바뀝니다. 이런 경우에는 계산 입력을 종료한 후 EXE 를 눌러 주십시오.


자연수 텍스트북 형식을 사용하여 표현식 입력하기(MathI/MathO 또는 MathI/DecimalO만 해당)

분수 및/또는 $\sqrt{\quad}$ 와 같은 특수 함수가 포함된 표현식은 특정 키를 눌렀을 때, 또는 CATALOG 메뉴에서 특정 함수를 입력할 때 나타나는 템플릿을 사용하여 자연수 텍스트북 형식으로 입력할 수 있습니다.

예: $3\frac{1}{2} + 5\frac{3}{2}$

1. \uparrow M (\blacksquare M) 키를 누릅니다.

• 이렇게 하여 대분수 템플릿을 입력합니다.



2. 템플릿의 정수, 분자, 분모 영역에 값을 입력합니다.

$3 \text{>} 1 \text{>} 2$ $3\frac{1}{2}$

3. 표현식의 나머지를 입력할 때도 동일하게 수행합니다.

$\text{>} \text{+} \text{>} \uparrow \text{M} (\blacksquare \text{M}) 5 \text{>} 3 \text{>} 2 \text{>} \text{EXE}$ $3\frac{1}{2} + 5\frac{3}{2}$ 10

주의

- 입력 커서가 템플릿(대분수)의 입력 영역 내에 있는 동안 \uparrow > 키를 누르면 템플릿 바로 다음 위치(오른쪽)로 이동하고, \uparrow < 키를 누르면 템플릿 바로 앞 위치(왼쪽)로 이동합니다.

- 빈 프레임 영역이나 커서가 위치한 문자가 짙은 검정색이 되기 때문에 템플릿 내에서 커서의 현재 위치를 항상 알 수 있습니다. 계산 표현식의 다른 모든 항목은 짙은 회색이 됩니다.



조작 취소

마지막 키 조작을 취소하려면 \odot 키를 누르고 [Undo]를 선택한 후 \odot 키를 누릅니다.

방금 취소한 키 조작을 다시 실행하려면 \odot 키를 누르고 [Undo]를 선택한 다음 다시 \odot 키를 누릅니다.

값과 표현식을 인수로 사용하기

예: $1 + \frac{7}{6}$ 을 입력한 후 $1 + \sqrt{\frac{7}{6}}$ 로 변경하기

$1 \oplus 7 \otimes 6 \langle \langle \uparrow \otimes$ (INS) $1 + \frac{7}{6}$

$\sqrt{\square}$ $1 + \sqrt{\frac{7}{6}}$

위의 예에서 $\uparrow \otimes$ (INS) 키를 누르면 다음 키 조작($\sqrt{\square}$)에 의해 입력되는 함수의 인수가 $\frac{7}{6}$ 이 됩니다.

덮어쓰기 입력 모드(LineI/LineO 또는 LineI/DecimalO만 해당)

덮어쓰기 모드에서는 입력한 텍스트가 현재 커서의 위치에 있는 텍스트를 대체합니다. 다음 조작으로 삽입 및 덮어쓰기 모드 간을 변환할 수 있습니다: $\uparrow \otimes$ (INS). 커서는 삽입 모드에서 “|”로 표시되고, 덮어쓰기 모드에서는 “_”로 표시됩니다.


표준 계산

산술 계산

(+), (-), (×), (÷) 키를 사용하여 산술 계산을 합니다.

예: $7 \times 8 - 4 \times 5 = 36$

7(×)8(-)4(×)5(EXE)



분수 계산

분수의 입력 방법은 SETTINGS 메뉴의 현재 Input/Output 설정에 따라 다릅니다.

$\frac{7}{3}$ (가분수) 입력하기

(Input/Output: MathI/MathO 또는 MathI/DecimalO)

$\text{7} \text{ } \text{3}$ 또는 $\text{7} \text{ } \text{3}$	$\frac{7}{3}$
--------------------------------------------------------------	---------------

(Input/Output: LineI/LineO 또는 LineI/DecimalO)

$\text{7} \text{ } \text{3}$	$\begin{array}{c} 7 \text{ } 3 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{(a)} \quad \text{(b)} \end{array}$
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------


(a) 분자, (b) 분모

$2 \frac{1}{3}$ (대분수) 입력하기

(Input/Output: MathI/MathO 또는 MathI/DecimalO)

$\text{2} \text{ } \text{1} \text{ } \text{3}$	$2 \frac{1}{3}$
------------------------------------------------	-----------------

(Input/Output: LineI/LineO 또는 LineI/DecimalO)

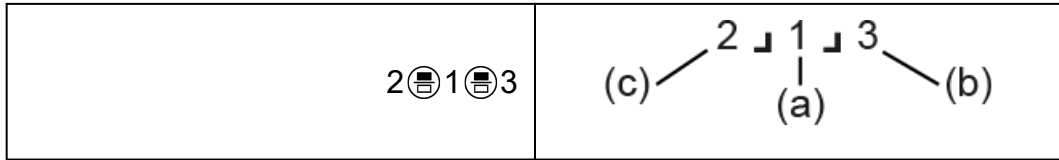

(a) 분자, (b) 분모, (c) 정수부

예: $\frac{2}{3} + 1\frac{1}{2} = \frac{13}{6}$


(Input/Output: MathI/MathO)

2 (c) 3 (b) + 1 (a) 1 (a) 2 (b) EXE



(Input/Output: LineI/LineO)

2 (c) 3 (b) + 1 (a) 1 (a) 2 (b) EXE



주의

- 계산 결과내의 분수는 약분한 후에 표시됩니다.

계산 결과 형식을 가분수 또는 대분수로 변환하려면 $\frac{\square}{\square}$ 키를 누릅니다. 추가 정보는 “[가분수 및 대분수 변환](#)” (38페이지)을 참조하십시오.

분수 형식 계산 결과

대분수의 총 자릿수(정수, 분자, 분모, 구분 기호 $\frac{\square}{\square}$ 포함)가 10보다 큰 계산 결과는 분수 형식을 사용하여 표시할 수 없습니다. 이 경우 계산 결과는 소수 값으로 표시됩니다.

예 1: $1\frac{1}{1}\frac{1}{1}23456 = 123457\frac{1}{1}23456$

(Input/Output: LineI/LineO)

1 (c) 1 (a) 1 (a) 23456 EXE




값 $1\frac{1}{1}\frac{1}{1}23456$ 의 총 자릿수는 10이므로 결과는 분수 값으로 표시됩니다.

예 2: $1\frac{1}{1}\frac{1}{1}234567 (= 1234568\frac{1}{1}234567) = 1.00000081$

(Input/Output: LineI/LineO)

1 (c) 1 (a) 1 (a) 234567 EXE



값 1.11234567의 총 자릿수는 11이므로 결과는 소수 값으로 표시됩니다.

주의

- MathI/MathO 이위가 선택되어 있는 동안 계산에서 분수와 소수 값을 혼합하면 결과가 소수 값으로 표시됩니다.

누승, 누승근, 역함수

아래 키를 사용하여 누승 함수, 누승근 함수 및 역함수를 입력합니다.


누승 함수: $\text{[x]^{[y]}}$ (제공), $\text{[x]^{[y]}}$ (n^{th} 제공)

누승근 함수: $\text{[x]^{[y]}}$ (제공근), $\text{[x]^{[y]}}$ ($\sqrt[n]{x}$) (n^{th} 제공근)

역함수: $\text{[x]^{-1}}$

예 1: $(5^2)^3 = 15625$


$\text{[([5 [^ [2]) [^ [3]]]] EXE}$



The calculator display shows the expression $(5^2)^3$ and the result 15625. The screen also shows the MathI/MathO mode indicator.

예 2: $(1 + 1)^{2+2} = 16$

$\text{[([1 [+ [1]) [^ [2 + 2]]]] EXE}$




The calculator display shows the expression $(1+1)^{2+2}$ and the result 16. The screen also shows the MathI/MathO mode indicator.

예 3: $\sqrt{2} \times 3 = 3\sqrt{2} = 4.242640687\dots$

(Input/Output: MathI/MathO)


$\text{[\sqrt [2] [\times [3]]] EXE}$



The calculator display shows the expression $\sqrt{2} \times 3$ and the result $3\sqrt{2}$. The screen also shows the MathI/MathO mode indicator.

(Input/Output: LineI/LineO)

$\text{[\sqrt [(2) \times 3]]] EXE}$



The calculator display shows the expression $\sqrt{(2) \times 3}$ and the result 4.242640687. The screen also shows the LineI/LineO mode indicator.

예 4: $\sqrt[5]{32} = 2$


(Input/Output: MathI/MathO)

↑ √ (√) 5 > 32 EXE



(Input/Output: LineI/LineO)

5 ↑ √ (√) 32) EXE



예 5: $10^{-1} = \frac{1}{10}$

(Input/Output: MathI/MathO)

10 ↑ ∘ (□⁻¹) EXE




⊗ 키(10의 누승)

⊗ 키를 누르는 것은 × ① ② ∘ 키를 누르는 것과 같습니다. 두 조작 모두 “×10[□]”(MathI/MathO 또는 MathI/DecimalO) 또는 “×10[□]”(LineI/LineO 또는 LineI/DecimalO)을 입력합니다.

예: $1.23 \times 10^3 = 1230$

1 . 23 ⊗ 3 EXE



√ 양식 계산 범위

√ 양식 계산 결과의 허용 가능한 표시 범위는 다음과 같습니다.

$$\pm a\sqrt{b}, \pm d \pm a\sqrt{b}, \pm \frac{a\sqrt{b}}{c} \pm \frac{d\sqrt{e}}{f}$$

$$1 \leq a < 100, 1 < b < 1000, 1 \leq c < 100$$

$$0 \leq d < 100, 0 \leq e < 1000, 1 \leq f < 100$$

예:

- $10\sqrt{2} + 15 \times 3\sqrt{3} = 45\sqrt{3} + 10\sqrt{2} \dots$ √ 양식으로 표시됨
- $99\sqrt{999} (= 297\sqrt{111}) = 3129.089165 \dots$ 소수 값으로 표시

파이, 자연로그의 밑 e

파이

⬆️ ⑦(π)를 눌러서 π 를 입력합니다.

π 는 3.141592654로 표시되지만 내부 계산에 대해서는 $\pi = 3.1415926535897932384626$ 이 사용됩니다.

자연로그의 밑 e

⬆️ ⑧(e)를 눌러서 e 를 입력합니다.

자연로그의 밑 e 는 2.718281828로 표시되지만 내부 계산에 대해서는 $e = 2.7182818284590452353602$ 가 사용됩니다.

계산 이력 및 재생


계산 이력

화면 상단의 ▲ 및/또는 ▼는 위 및/또는 아래에 더 많은 계산 내역 내용을 나타냅니다. ⬆️ 및 ⬆️ 키를 사용해서 계산 이력을 스크롤할 수 있습니다.


계산 이력은 Calculate 앱에서만 사용할 수 있습니다.

예


$$2 + 2 = 4$$



$$3 + 3 = 6$$



⬆️
(뒤로 스크롤.)



주의

- Input/Output 설정을 변경하거나 Reset 조작("Settings & Data" 또는 "Initialize All")을 수행할 때마다 ⬆️ 또는 ⬆️를 누를 때마다 계산 이력 데이터가 모두 지워집니다.


재생

계산 결과가 표시되는 동안 ◀, ▶ 또는 ↶ 키를 눌러서 이전 계산에서 사용한 식을 편집할 수 있습니다.

예


$$4 \times 3 + 2 = 14$$

$$4 \times 3 + 2 \text{ EXE}$$



$$4 \times 3 - 7 = 5$$

(이어서) ◀ ⓧ ⓧ - 7 EXE



주의

- 계산 결과 라인의 한쪽 끝 또는 양쪽 끝에 ◀(왼쪽) 또는 ▶(오른쪽)가 표시되면 ◀ 및 ▶ 키를 사용하여 라인을 좌우로 스크롤할 수 있습니다. 이 경우 먼저 ↶ 또는 AC 키를 누른 다음 ◀ 및 ▶ 키를 사용하여 표현식을 편집합니다.

메모리 함수 사용하기


앤서 메모리(Ans)

취득한 마지막 계산 결과는 Ans(앤서) 메모리에 저장됩니다.


Ans 메모리를 사용하여 일련의 계산 수행

예: 3×4 의 결과를 30으로 나누기

$$3 \times 4 \text{ EXE}$$



(이어서) $\div 30 \text{ EXE}$



Ans 메모리 내용을 표현식에 입력하기

예: 아래에 표시된 계산 수행:

$$123 + 456 = 579 \quad 789 - 579 = 210$$

A diagram showing two calculations. The first is $123 + 456 = 579$. The second is $789 - 579 = 210$. A bracket connects the result 579 of the first calculation to the 579 in the second calculation, indicating that the result of the first calculation is used as the second operand in the second calculation.

123 ⊕ 456 **EXE**

579

(이어서) 789 ⊖ **Ans** **EXE**

789-**Ans**
210

변수(A, B, C, D, E, F, x, y, z)

변수에 값을 저장하고, 계산에서 그 변수를 사용합니다.

변수 목록 화면

A=36	B=123456
C=1234567	D=12345678
E=123456789	F=1234567890
x=1.2345×10 ¹⁰	y=0
z=0	

↵ 누르면 현재 변수 A, B, C, D, E, F, x, y, z에 저장된 값을 보여주는 화면이 표시됩니다. 이 화면에서 값은 항상 "Norm 1" Number Format을 사용하여 표시됩니다. 화면을 닫으려면 **⏪** 또는 **AC** 키를 누릅니다.

예 1: 3 + 5의 결과를 변수 A에 저장하기

1. 계산을 실행합니다.

3 ⊕ 5 **EXE**

3+5
8

2. **↵** 키를 누른 후 **[A=]** > **[Store]**를 선택합니다.

• 그러면 3 + 5(즉, 8)의 결과를 변수 A에 저장합니다.

3. **↵** 키를 누릅니다.

A=8 B=0

예 2: 변수 A의 내용을 1로 변경하기

1. **↵** 키를 누른 후 **[A=]**을 강조 표시합니다.

A=8 B=0

2. **⏩** 키를 누릅니다.

• 그러면 1이 입력된 편집 화면이 표시됩니다.


A=1

3. **EXE** 키를 누릅니다.

A=1 B=0

주의

- 위의 2단계 조작 대신 **OK** 키를 누른 다음 **[Edit]**를 선택할 수 있습니다. 그러면 아무것도 입력하지 않은 편집 화면을 표시합니다. 원하는 값을 입력한 후 **EXE** 키를 누릅니다.
- 변수 목록 화면에서 변수 강조 표시 시에 자물쇠(🔒) 아이콘이 나타나면 강조 표시된 변수를 수정할 수 없음을 의미합니다.

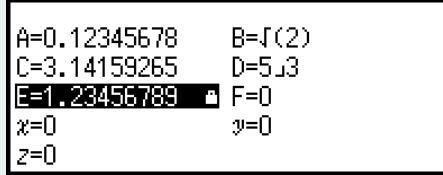

```
A=0.12345678   B=√(2)
C=3.14159265   D=5.3
E=1.23456789   F=0
x=0             y=0
z=0
```

예 3: 변수 A의 내용을 불러오기

(예 1의 2단계에서 계속)

1. **↵** 키를 누른 후 **[A=]** > **[Recall]**을 선택합니다.
 - 그러면 “A”가 입력됩니다.



```
A
```

2. **EXE** 키를 누릅니다.
 - 그러면 변수 A의 값을 불러옵니다.



```
A 0.12345678
```

예 4: 변수 A의 내용을 10배 승산하기

(예 1의 2단계에서 계속)

↵ **4** **(A)*** **×** **10** **EXE**



```
A × 10 1.2345678
```

* 여기에 표시된 대로 변수를 입력합니다: **↵** 키를 누른 다음 원하는 변수 이름에 해당하는 키를 누릅니다. 변수 이름으로 x 를 입력하려면 **↵** **0** **(x)** 또는 **(x)** 키를 누를 수 있습니다.

모든 메모리의 내용 삭제하기


AC 키를 누르거나 계산기 앱을 변경하거나 계산기의 전원을 꺼도 **Ans** 메모리 및 변수 내용은 유지됩니다.


모든 메모리의 내용을 삭제하려면 아래 절차를 수행하십시오.

1. **⊕** 키를 누르고 계산기 앱 아이콘을 선택한 후 **OK** 키를 누릅니다.
2. **⊖** 키를 누른 다음 **[Reset]** > **[Variable Memory]** > **[Yes]**를 선택합니다.

계산 결과 형식 변경하기

FORMAT 메뉴 사용하기

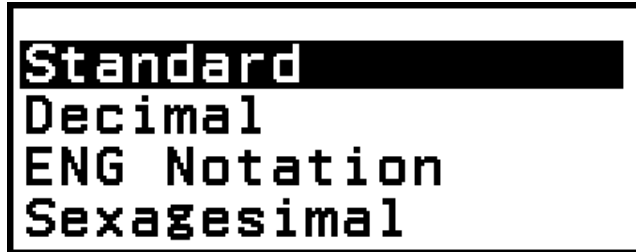

 키를 누르면 표시되는 FORMAT 메뉴를 사용하여 표시된 계산 결과를 다양한 형식으로 변환할 수 있습니다.



FORMAT 메뉴 목록

이 메뉴 항목:	이 형식으로 변환:
Standard	Standard (분수, π , $\sqrt{\quad}$ 형식 포함.)
Decimal	소수
Prime Factor	소인수 분해
Improper Fraction	가분수
Mixed Fraction	대분수
ENG Notation	공학 표기($a \times 10^n$ 형식, $n = 3$ 으로 나눌 수 있는 지수)
Sexagesimal	도, 분, 초(60 진수)

주의


-  키를 눌렀을 때 나타나는 메뉴 항목은 현재 표시된 계산 결과에 따라 다릅니다. 또한 변환할 수 없는 계산 결과가 표시되면  키를 눌러도 메뉴가 나타나지 않습니다.

변환 샘플 조작

예: $3 \div 2 = \frac{3}{2} = 1.5 = 1 \frac{1}{2}$

이 예에서는 가분수로 표시된 계산 결과를 소수 값으로 변환한 다음 대분수로 변환합니다. 마지막으로 변환을 취소하고 원래 계산 결과로 돌아갑니다. (Input/Output: MathI/MathO, Fraction Result: Improp Fraction)

1. $3 \div 2$ 계산을 실행합니다.



2. 계산 결과를 소수 값으로 변환하려면 FORMAT 키를 누르고 [Decimal]을 선택한 후 EXE 키를 누릅니다.



3. 계산 결과를 대분수로 변환하려면 FORMAT 키를 누르고 [Mixed Fraction]을 선택한 후 EXE 키를 누릅니다.



4. 변환을 취소하려면 EXE 키를 누릅니다.
 • 그러면 1단계의 원래 계산 결과를 표시합니다.



Standard 및 Decimal 변환

Standard는 분수, $\sqrt{\quad}$ 또는 가능한 경우 π 가 포함된 양식으로 계산 결과를 표시하는 형식입니다. Decimal은 계산 결과를 소수 값으로 표시하는 형식입니다.

주의

- SETTINGS 메뉴의 Input/Output 설정에 MathI/MathO 또는 MathI/DecimalO를 선택한 경우 $\sqrt{\quad}$ 또는 π 가 포함된 Standard 형식으로 변환할 수 있습니다.


아래 조작을 사용하여 계산 결과를 Standard 또는 Decimal 형식으로 변환할 수 있습니다.

예: $\pi \div 6 = \frac{1}{6} \pi = 0.5235987756$ (Input/Output: MathI/MathO)


↑ 7 (π) ÷ 6 EXE





FORMAT ↓
([Decimal])을 선택합니다.)



OK
(소수 값으로 변환합니다.)



FORMAT ↓
(Standard 형식으로 변환합니다.)



중요!

- 특정 계산 결과의 경우 FORMAT 메뉴에서 [Standard]를 선택하면 표시된 값이 변환되지 않습니다.

Math/MathO 또는 LineI/LineO가 선택된 상태에서 소수 값 계산 결과 구하기

계산을 입력한 후에 EXE 대신 ↑EXE(≈) 키를 누르십시오.

소인수 분해


Calculate 앱에서 10자리를 초과하지 않는 길이의 양의 정수를 소인수로 분해할 수 있습니다.

예: 1014에 대해 소인수 분해 수행하기

1014 EXE



FORMAT – [Prime Factor]



주의

- 아래에 설명된 값 종류는 10자리수 이하이더라도 인수분해할 수 없습니다.
 - 값의 소인수 중 하나는 1,018,081 이상입니다.
 - 값의 두 개 이상의 소인수가 세 자리 이상입니다.
- 인수분해할 수 없는 부분은 표시에서 괄호로 묶입니다.

예: $2036162 = 2 \times (1018081)^*$

*1018081 = 1009²

2036162 - [Prime Factor]

\sqrt{x} $\sqrt[3]{x}$ $\sqrt[n]{x}$	2036162	▲
2 × (1018081)		

가분수 및 대분수 변환

현재 표시된 분수 또는 소수 값(이 계산기로 분수로 변환할 수 있는 소수 값) 계산 결과를 대분수 또는 가분수로 변환할 수 있습니다.

예 1: $\frac{13}{4} = 3 \frac{1}{4}$

(Input/Output: MathI/MathO, Fraction Result: Improp Fraction)

13 4

$\frac{13}{4}$

- [Mixed Fraction]

$3 \frac{1}{4}$

- [Improper Fraction]

$\frac{13}{4}$

예 2: $3.25 = \frac{13}{4} = 3 \frac{1}{4}$ (Input/Output: LineI/LineO)

3 25

3.25

- [Improper Fraction]

13 \downarrow 4

- [Mixed Fraction]

3 \downarrow 1 \downarrow 4

공학 표기


표시된 계산 결과 값의 지수 부분을 3의 배수인 10의 누승으로 변환하고 결과를 표시할 수 있습니다.




예: 값 1234를 소수점을 우측으로 이동시킨 후 왼쪽으로 이동시켜서 공학 표기로 변환합니다.




1. 1234를 입력하고 키를 누릅니다.





2. 다음 조작을 수행하여 ENG 변환 모드로 들어갑니다.






- ENG 변환 모드에 들어가면 계산 결과가 공학 표기로 변환되고 가 오른쪽에 표시됩니다.
- ENG 변환 모드에서  및 를 사용하여 가수의 소수점을 이동할 수 있습니다.



3. ENG 변환 모드를 종료하려면 를 누르십시오.

- 그러면 ENG 변환 모드를 종료하고 디스플레이에서 가 사라집니다.



-  또는  키를 눌러 ENG 변환 모드를 종료할 수도 있습니다.

주의

- ENG 변환 모드에서는 정상적인 계산이 불가능합니다. 새 계산을 시작하려면 ENG 변환 모드를 종료하십시오.

60진수 변환(도, 분, 초 계산)

10진수 값 계산 결과를 60진수 값으로 변환할 수 있습니다.

10진수 값 계산 결과를 60진수 값으로 변환하기

예: $1.25 = 1^{\circ}15'0''$

1 . 25 EXE

1.25
5
4

FORMAT - [Sexagesimal]

1.25
1° 15' 0"

60진수 값 입력 및 계산하기

표시된 값을 60진수 값으로 변환하는 것 외에도 60진수 값을 입력하여 계산에 사용할 수도 있습니다.

아래 구문은 60진수 값을 입력하기 위한 것입니다:

{도} ↑ ⊕ (°999) {분} ↑ ⊕ (°999) {초} ↑ ⊕ (°999)

도와 분은 0이더라도 항상 무언가를 입력해야 합니다.

예: $2^{\circ}20'30'' + 9'30''$ 계산 수행하기. 다음으로 계산 결과를 소수 값으로 변환합니다.

2 ↑ ⊕ (°999) 20 ↑ ⊕ (°999) 30 ↑ ⊕ (°999) ⊕
0 ↑ ⊕ (°999) 9 ↑ ⊕ (°999) 30 ↑ ⊕ (°999) EXE

2° 20' 30" + 0° 9' 30"
2° 30' 0"

(소수 값으로 변환합니다.)

FORMAT - [Decimal]

2° 20' 30" + 0° 9' 30"
2.5

(60진수 표시로 돌아갑니다.)

FORMAT - [Sexagesimal]

2° 20' 30" + 0° 9' 30"
2° 30' 0"

고급 계산

이 절에서는 모든 계산기 앱에 공통적인 명령, 함수, 기호에 대해 설명합니다. 여기에서 명령, 함수, 기호를 표시하는 데 사용된 순서는 \odot 키를 누를 때 나타나는 CATALOG 메뉴에 표시되는 순서와 동일합니다.

주의

- 여기에 표시되지 않은 특정 계산기 앱 CATALOG 메뉴 항목도 있습니다. 특정 앱 메뉴 항목에 대한 추가 정보는 각 계산기 앱의 장을 참조하십시오.
- 사용 중인 계산기 앱과 계산기 앱이 표시하는 화면에 따라 일부 명령, 함수, 기호를 입력하지 못할 수 있습니다. 입력할 수 없는 명령, 함수, 기호는 CATALOG 메뉴에 나타나지 않습니다.

함수 분석


이 절에서는 조작을 수행한 후 입력할 수 있는 명령 및 함수에 대해 설명합니다: \odot – [Func Analysis].

Logarithm(logab), Logarithm(log)

\odot \odot (log) 또는 \odot – [Func Analysis] > [Logarithm(log)]를 사용하여 $\log_a b$ 를 $\log(a, b)$ 로 입력합니다. a 에 대해 아무것도 입력하지 않으면 초기 설정으로 10이 밑으로 사용됩니다.

예 1: $\log_{10}1000 = \log 1000 = 3$


\odot \odot (log)1000 \odot EXE



The calculator screen displays the input $1 \log(1000)$ and the result 3. The screen also shows a cursor and a small triangle icon.

예 2: $\log_2 16 = 4$

\odot \odot (log)2 \odot (,)16 \odot EXE




The calculator screen displays the input $1 \log(2, 16)$ and the result 4. The screen also shows a cursor and a small triangle icon.

\odot 키(또는 \odot – [Func Analysis] > [Logarithm(logab)])도 입력에 사용할 수 있지만 SETTINGS 메뉴의 Input/Output에 대해 MathI/MathO 또는 MathI/DecimalO가 선택된 경우에만 가능합니다. 이런 경우에는 기저에 대한 값을 입력해야 합니다.

예 3: $\log_2 16 = 4$

$\log_2 2 > 16$ EXE




Natural Logarithm

\ln 또는 \log_e - [Func Analysis] > [Natural Logarithm]을 사용하여 “ln”을 입력합니다.

예: $\ln 90 (= \log_e 90) = 4.49980967$

$\ln 90$ EXE



확률


이 절에서는 조작을 수행한 후 입력할 수 있는 명령 및 함수에 대해 설명합니다: $\%$ - [Probability].

%

% 명령 다음에 값을 입력하면 입력 값이 퍼센트가 됩니다.


예 1: $150 \times 20\% = 30$

$150 \times 20\%$
 $\%$ - [Probability] > [%]
EXE




예 2: 660은 880의 몇 퍼센트인가를 구한다. (75%)

$660 \div 880$
 $\%$ - [Probability] > [%]
EXE



예 3: 3500의 25% 감소를 구한다. (2625)

$3500 - 3500 \times 25\%$
 $\%$ - [Probability] > [%]
EXE




Factorial(!)

이 함수는 0 또는 양의 정수인 값의 계승을 구합니다.

예: $(5 + 3)! = 40320$

①5②+③①
Ⓜ – [Probability] > [Factorial(!)]
Ⓧ



A calculator display showing the expression $(5+3)!$ and the result 40320. The display has a small triangle at the top right.


Permutation(P), Combination(C)

순열(nPr)과 조합(nCr) 함수.

예: 10개의 그룹으로부터 4명을 선택할 때에 가능한 순열 및 조합의 수를 결정하려면

순열:


10
Ⓜ – [Probability] > [Permutation(P)]
4 Ⓧ



A calculator display showing the expression $10P4$ and the result 5040. The display has a small triangle at the top right.

조합:

10
Ⓜ – [Probability] > [Combination(C)]
4 Ⓧ




A calculator display showing the expression $10C4$ and the result 210. The display has a small triangle at the top right.

Random Number

이 함수는 0.000~0.999 범위에서 의사 난수를 생성합니다. SETTINGS 메뉴의 Input/Output에 대해 MathI/MathO를 선택하면 결과가 분수로 표시됩니다.

예: 3자리 정수의 난수 구하기

1000
Ⓜ – [Probability] > [Random Number]
Ⓧ



A calculator display showing the expression $1000Ran\#$ and the result 312. The display has a small triangle at the top right.


(결과는 각 실행마다 다릅니다.)

Random Integer

이 함수는 지정된 시작 값과 끝 값 사이에 의사 난수 정수를 생성합니다.

예: 1~6 사이의 난수 정수를 생성하기

Ⓜ – [Probability] > [Random Integer]
1 Ⓢ Ⓛ Ⓜ Ⓜ Ⓧ



A calculator display showing the expression $RanInt\#(1, 6)$ and the result 5. The display has a small triangle at the top right.

(결과는 각 실행마다 다릅니다.)

수치 계산

이 절에서는 조작을 수행한 후 입력할 수 있는 명령 및 함수에 대해 설명합니다: ☞ - [Numeric Calc].

Absolute Value

실수 계산을 수행할 때 이 함수는 단순히 절대값을 구합니다.


예: $|2 - 7| = \text{Abs}(2 - 7) = 5$
(Input/Output: MathI/MathO)

☞ - [Numeric Calc] > [Absolute Value]
 $2 \ominus 7 \text{EXE}$



(Input/Output: LineI/LineO)

☞ - [Numeric Calc] > [Absolute Value]
 $2 \ominus 7 \text{) } \text{EXE}$




Round Off

Round Off 함수(Rnd)를 사용하면 현재의 Number Format 설정에 따라 인수의 소수 값이 반올림됩니다. 예를 들어 Number Format 설정이 Fix 3인 경우 $\text{Rnd}(10 \div 3)$ 의 내부 및 표시 결과는 3.333입니다. Norm 1 또는 Norm 2 설정을 사용하면 인수가 가수 부분의 11번째 자리에서 반올림됩니다.

예: 표시 자릿수로 Fix 3이 선택되었을 때 다음 계산을 실행하기: $10 \div 3 \times 3$ 및 $\text{Rnd}(10 \div 3) \times 3$

(Input/Output: MathI/DecimalO, Number Format: Fix 3)

$10 \div 3 \times 3 \text{EXE}$



☞ - [Numeric Calc] > [Round Off]
 $10 \div 3 \text{) } \times 3 \text{EXE}$



각도 단위, 극좌표/직교좌표, 60진수

이 절에서는 조작을 수행한 후 입력할 수 있는 명령, 함수, 기호에 대해 설명합니다: ☞ - [Angle/Coord/Hexa].

Degrees, Radians, Gradians

이들 함수는 각도 단위를 지정합니다.

$^{\circ}$ 는 도, r 라디안, g 그레이드를 지정합니다.

아래 메뉴 항목을 사용하여 각 함수를 입력할 수 있습니다.


☞ – [Angle/Coord/Sexa] > [Degrees]

☞ – [Angle/Coord/Sexa] > [Radians]

☞ – [Angle/Coord/Sexa] > [Gradians]

예: $\pi/2$ 라디안 = 90° (Angle Unit: Degree)

☞ – [Angle/Coord/Sexa] > [Radians]




Rect to Polar, Polar to Rect

“Pol(”은 직교좌표를 극좌표로 변환하며, “Rec(”는 극좌표를 직교좌표로 변환합니다.

$$\text{Pol}(x, y) = (r, \theta)$$

$$\text{Rec}(r, \theta) = (x, y)$$

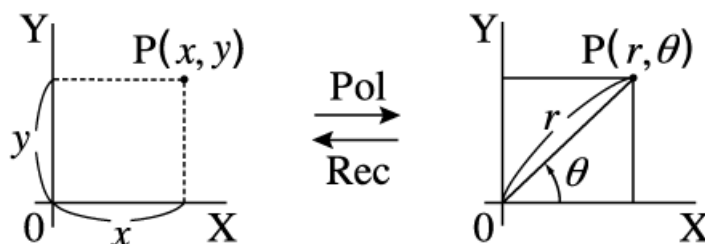

- 계산을 수행하기 전에 **SETTINGS** 메뉴에서 **Angle Unit**을 지정하십시오.
- r 및 θ , 그리고 x 및 y 에 대한 계산 결과는 각각 변수 x 및 y 에 저장됩니다.
- 계산 결과 θ 는 $-180^{\circ} < \theta \leq 180^{\circ}$ 의 범위에서 표시됩니다.

주의


- Pol(과 Rec(는 아래 계산기 앱의 계산 화면에서 사용할 수 있습니다.

Calculate, Statistics

예 1: 직교좌표($\sqrt{2}, \sqrt{2}$)를 극좌표로 변환하기(Input/Output: MathI/MathO, Angle Unit: Degree)


☞ – [Angle/Coord/Sexa] > [Rect to Polar]

$\sqrt{\square} 2 > \uparrow \uparrow (,) \sqrt{\square} 2 > \downarrow \downarrow \text{EXE}$



예 2: 극좌표($\sqrt{2}, 45^{\circ}$)를 직교좌표로 변환하기(Input/Output: MathI/MathO, Angle Unit: Degree)

☞ – [Angle/Coord/Sexa] > [Polar to Rect]
 √ 2 > ↑) (,) 45) EXE



도, 분, 초

아래의 키 또는 메뉴 항목을 사용하여 60진수 기호를 입력할 수 있습니다 (°).

↑ ⊕ (° 999)

☞ – [Angle/Coord/Sexa] > [Degs Mins Secs]

자세한 내용은 “60진수 변환(도, 분, 초 계산)” (39페이지)을 참조하십시오.

쌍곡선, 삼각

이 절에서는 쌍곡선 및 삼각 함수에 대해 설명합니다.

쌍곡선 함수


쌍곡선 함수는 아래 메뉴 항목을 사용하여 입력할 수 있습니다.

☞ – [Hyperbolic/Trig] > [sinh], [cosh], [tanh], [sinh⁻¹], [cosh⁻¹], 또는 [tanh⁻¹]

각도 단위 설정은 계산에 영향을 주지 않습니다.

예: $\sinh 1 = 1.175201194$

☞ – [Hyperbolic/Trig] > [sinh] 1) EXE



삼각 함수

삼각 함수는 아래 키 또는 메뉴 항목을 사용하여 입력할 수 있습니다.

키	메뉴 항목
sin	☞ – [Hyperbolic/Trig] > [sin]
cos	☞ – [Hyperbolic/Trig] > [cos]
tan	☞ – [Hyperbolic/Trig] > [tan]
↑ sin (sin ⁻¹)	☞ – [Hyperbolic/Trig] > [sin ⁻¹]
↑ cos (cos ⁻¹)	☞ – [Hyperbolic/Trig] > [cos ⁻¹]

\uparrow tan^{-1} (\tan^{-1})	$\text{[Hyperbolic/Trig]} > [\tan^{-1}]$
----------------------------------------------	------------------------------------------

계산을 수행하기 전에 **SETTINGS** 메뉴에서 **Angle Unit**을 지정하십시오.

예: $\sin 30 = \frac{1}{2}$ (Angle Unit: Degree)



기타

계산기 키로 입력할 수 있는 함수 및 기호는 **[Other]** 메뉴를 사용해서도 입력할 수 있습니다. [Other] 를 사용하여 함수 및 기호 메뉴를 표시합니다. 예를 들어 **Ans**를 입력하려면 Ans 키를 누르거나 다음 작업을 수행할 수 있습니다: $\text{[Other]} > [\text{Ans}]$.

아래 표는 각 키 조작에 해당하는 **[Other]** 메뉴 항목을 보여줍니다.

메뉴 항목	키
Ans	Ans
π	\uparrow 7 (π)
e	\uparrow 8 (e)
$\sqrt{\quad}$	$\sqrt{\square}$
$\sqrt[x]{\quad}$	\uparrow $\sqrt{\square}$ ($\sqrt[x]{\square}$)
-1	\uparrow \square^{\square} (\square^{-1}) *1
2	\square^2 *2
$\wedge(\quad)$	\square^{\square}
-	\uparrow \ominus ($(-)$) *3
,	\uparrow $)$ ($,$)
($($
)	$)$

*1 역함수

*2 제공


*3 마이너스 기호

$f(x)$ 및 $g(x)$ 에 대한 정의 방정식 등록 및 사용하기

$f(x)$ 및 $g(x)$ 에 대한 정의 방정식 등록 및 사용하기

계산기에는 정의 방정식을 등록한 후 사용할 수 있는 “f” 및 “g” 함수가 포함되어 있습니다. 예를 들어 $f(x) = x^2 + 1$ 을 “f” 함수의 정의 방정식으로 등록한 후 $f(0) = 1$ 및 $f(5) = 26$ 을 계산할 수 있습니다.

$\text{f}(x)$ 키를 누르면 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 의 정의 방정식을 등록하고 “f” 또는 “g”를 입력하기 위한 메뉴가 표시됩니다.



주의

- $f(x)$ 및 $g(x)$ 의 정의 방정식은 Table 앱의 $f(x)$ 및 $g(x)$ 에서도 사용됩니다. Table 앱에 대한 정보는 “수치표 생성하기” (69페이지)를 참조하십시오.

정의 방정식 등록하기

예 1: $f(x) = x^2 + 1$ 등록하기

1. $\text{f}(x)$ 키를 누르고 Calculate 앱 아이콘을 선택한 후 OK 키를 누릅니다.
2. $\text{f}(x)$ 키를 누른 후 [Define f(x)]를 선택합니다.
 - 그러면 $f(x)$ 방정식 입력 화면이 표시됩니다.

$f(x) =$

3. $x^2 + 1$ 을 입력하십시오.

$x^2 + 1$ $f(x) = x^2 + 1$

4. EXE 키를 누릅니다.
 - 그러면 입력한 표현식이 등록되고 이 절차의 2단계에서 $\text{f}(x)$ 키를 누르기 전에 표시되었던 화면이 다시 나타납니다.

주의

- 정의 방정식은 Math Box를 제외한 모든 계산기 앱으로부터 등록할 수 있습니다. 단, 계산기 앱이 표시하는 화면(예: 메뉴 화면이 표시된 경우)에 따라 $\text{f}(x)$ 키를 눌러도 메뉴가 표시되지 않을 수 있습니다.

등록된 정의 방정식에 값을 할당하여 계산 수행하기

예 2: 예제 1에서 등록한 $f(x)$ 에 값 $x = 3$ 할당하기

(예 1에서 계속)

1. $f(x)$ 키를 누른 후 $[f(x)]$ 를 선택합니다.
 - 이렇게 하여 “f(”를 입력합니다.

f (

2. 값 3을 할당한 다음 계산을 실행합니다.

3) (EXE

$f(3)$ 10

합성 함수 등록하기

예 3: $g(x) = f(x) \times 2 - x$ 를 등록하기 위해 예제 1에서 정의한 $f(x)$ 를 $g(x)$ 에 삽입하기

(예 1에서 계속)

1. $f(x)$ 키를 누른 후 $[Define g(x)]$ 를 선택합니다.
 - 그러면 $g(x)$ 방정식 입력 화면이 표시됩니다.

g(x)=

2. $f(x) \times 2 - x$ 를 입력합니다.

$f(x) * (EXE) (X) () (X) 2 - (X)$ g(x)=f(x)*2-x

* $g(x)$ 방정식 등록 화면이 표시된 상태에서 $f(x)$ 키를 누르면 나타나는 메뉴 항목은 $[f(x)]$ 뿐입니다. 같은 방법으로 $f(x)$ 방정식 등록 화면이 표시된 상태에서 $f(x)$ 키를 누르면 나타나는 메뉴 항목은 $[g(x)]$ 뿐입니다.




3. (EXE) 키를 누릅니다.
 - 그러면 입력한 방정식을 등록하고 1단계에서 이 작업을 시작하기 전에 표시된 화면으로 돌아갑니다.

주의

- $g(x)$ 의 x 에 값을 할당하고 결과를 계산하는 조작은 “등록된 정의 방정식에 값을 할당하여 계산 수행하기” (50페이지)에서와 동일합니다. 단, 1단계에서 $[f(x)]$ 를 선택하는 대신 $[g(x)]$ 를 선택해야 합니다.
- 예 3의 조작에서는 $g(x)$ 의 정의식에 $f(x)$ 를 입력합니다. 반대로 $f(x)$ 정의 방정식에 $g(x)$ 를 입력할 수도 있습니다. 단, $f(x)$ 에 $g(x)$ 입력 및 $g(x)$ 에 $f(x)$ 입력을 동시에 하지 마십시오. 그렇게 하면 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 를 사용하여 계산을 수행할 때 Circular ERROR가 발생합니다.

데이터 보존

아래 조작 중 하나를 수행하면 $f(x)$ 및 $g(x)$ 에 등록된 정의 방정식이 삭제됩니다.

-  키 누르기
- **SETTINGS** 메뉴를 사용하여 Input/Output 설정을 MathI*¹과 LineI*² 사이에서 전환합니다.
 - *1 MathI/MathO 또는 MathI/DecimalO
 - *2 LineI/LineO 또는 LineI/DecimalO
-  - [Reset] > [Settings & Data] 또는  - [Reset] > [Initialize All] 실행하기

QR Code 기능 사용하기



QR Code 기능 사용하기

계산기는 스마트 장치에서 읽을 수 있는 QR Code 기호를 표시할 수 있습니다.

중요!





- 이 절의 조작에서는 사용 중인 스마트 장치에 여러 QR Code 기호를 읽을 수 있는 QR Code 판독기가 있고 인터넷에 연결할 수 있다고 가정합니다.
- 이 계산기에 표시된 QR Code를 스마트 장치로 스캔하면 스마트 장치가 CASIO 웹사이트에 액세스할 수 있습니다.

주의



- 아래 화면 중 하나가 표시된 상태에서   (QR) 키를 누를 때마다 디스플레이에 QR Code가 나타납니다.
 - HOME 화면
 - SETTINGS 메뉴 화면
 - 에러 화면
 - 모든 계산기 앱의 계산 결과 화면
 - 모든 계산기 앱의 표 화면
- 자세한 내용은 CASIO 웹사이트(<https://wes.casio.com>)를 참조하십시오.

QR Code 표시하기

예: 계산기의 Calculate 앱에서 계산 결과에 대한 QR Code를 표시하고 스마트 장치로 스캔하기

1. Calculate 앱에서 몇 가지 계산을 수행합니다.
2.   (QR) 키를 눌러 QR Code를 표시합니다.
 - 디스플레이의 오른쪽 하단 모서리에 있는 숫자는 현재 QR Code 번호와 QR Code 기호의 총 개수를 나타냅니다. 다음 QR Code를 표시하려면  또는  키를 누릅니다.

주의

- 이전 QR Code로 돌아가려면  또는  키를 필요한 만큼 눌러 나타날 때까지 앞으로 스크롤합니다.

3. 스마트 기기를 사용하여 계산기 디스플레이의 QR Code를 스캔합니다.
 - QR Code 스캔 방법에 대한 정보는 사용 중인 QR Code 판독기의 사용자 설명서를 참조하십시오.

QR Code를 스캔하는 데 문제가 있는 경우

QR Code가 표시되는 동안 ◀ 및 ▶ 키를 사용하여 QR Code의 디스플레이 이 콘트라스트를 조정합니다. 이 콘트라스트 조정은 QR Code 디스플레이에만 영향을 줍니다.

중요!

- 사용 중인 스마트 장치 및/또는 QR Code 판독기 앱에 따라 이 계산기에서 생성된 QR Code 기호를 스캔하는 데 문제가 발생할 수 있습니다.
- SETTINGS 메뉴의 “QR Code” 설정이 “Version 3”인 경우 QR Code 기호를 표시할 수 있는 계산기 앱이 제한됩니다. QR Code 표시를 지원하지 않는 앱에서 QR Code를 표시하려고 하면 “Not Supported (Version 3)”라는 메시지가 나타납니다. 그러나 이 설정으로 생성된 QR Code는 스마트 기기로 스캔하기가 더 쉽습니다.
- 추가 정보는 CASIO 웹사이트(<https://wes.casio.com>)를 참조하십시오.

계산기 앱 사용하기

통계 계산


Statistics 앱은 일변수(x) 또는 이변수(x, y) 데이터를 기반으로 다양한 통계 값을 계산합니다.

통계 계산을 수행하기 위한 일반 절차

1. \odot 키를 누르고 Statistics 앱 아이콘을 선택한 후 OK 키를 누릅니다.
2. 나타나는 메뉴에서 [1-Variable](일변수) 또는 [2-Variable](이변수)를 선택한 후 OK 를 누릅니다.
 - 그러면 통계 편집기가 표시됩니다.




일변수

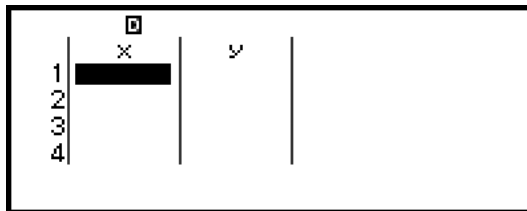

이변수

3. 필요에 따라 Freq(도수) 열을 표시합니다.
 - 자세한 내용은 [“Freq\(도수\) 열” \(55페이지\)](#)을 참조하십시오.
4. 데이터를 입력합니다.
 - 자세한 내용은 [“통계 편집기에 데이터 입력하기” \(55페이지\)](#)를 참조하십시오.
5. 데이터 입력이 끝나면 OK 키를 누릅니다.
 - 그러면 아래 메뉴가 나타납니다.

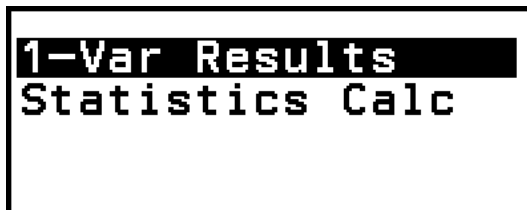

일변수



이변수

6. 수행하려는 조작에 대한 메뉴 항목을 선택합니다.

- [1-Var Results], [2-Var Results], 또는 [Reg Results]를 선택하여 입력한 데이터를 기반으로 하는 계산 결과 목록을 봅니다. 자세한 내용은 “[통계 계산 결과 표시](#)” (58페이지)를 참조하십시오.
- 입력 데이터를 기반으로 계산을 수행하기 위한 통계 계산 화면을 표시하려면 [Statistics Calc]를 선택합니다. 자세한 내용은 “[통계 계산 화면 사용](#)” (61페이지)를 참조하십시오.

주의

- 통계 계산 화면에서 통계 편집기로 돌아가려면 (AC) 키를 누른 다음 (↶) 키를 누릅니다.

통계 편집기에 데이터 입력하기


통계 편집기는 1개, 2개, 또는 3개의 열을 표시합니다: 일변수(x), 일변수 및 도수(x , Freq), 이변수(x, y), 이변수 및 도수(x, y , Freq). 입력할 수 있는 데이터 행의 수는 열의 수에 따라 다릅니다: 한 열에는 160행, 두 열에는 80행, 세 열에는 53행.

중요!


- 아래 조작을 수행할 때마다 현재 통계 편집기에 입력된 모든 데이터가 삭제됩니다.
 - 통계 계산 종류를 일변수와 이변수 간 전환
 - TOOLS 메뉴의 Frequency 설정 변경
- 데이터 항목이 많은 경우 통계 계산에 상당한 시간이 소요될 수 있습니다.

Freq(도수) 열

TOOLS 메뉴에서 Frequency 설정을 켜면 “Freq”라는 열도 통계 편집기에 포함됩니다. Freq 열을 사용하여 각 표본 값의 도수(데이터 그룹에 동일한 표본이 나타나는 횟수)를 지정할 수 있습니다.

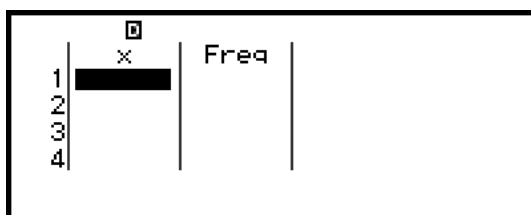

일변수

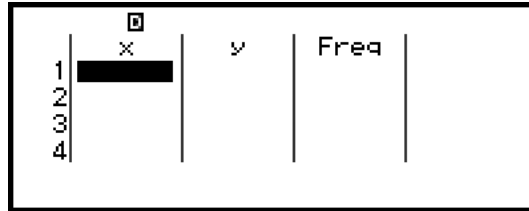

이변수

Freq 열 표시하기


1. 통계 편집기가 표시된 상태에서 \odot 키를 누른 다음 [Frequency] > [On]을 선택합니다.
2. \odot 키를 누르면 통계 편집기로 돌아갑니다.

Freq 열 숨기기

1. 통계 편집기가 표시된 상태에서 \odot 키를 누른 다음 [Frequency] > [Off]를 선택합니다.
2. \odot 키를 누르면 통계 편집기로 돌아갑니다.

통계 편집기에서 표본 데이터 입력 규칙

입력한 데이터는 커서가 위치한 셀에 삽입됩니다. 커서 키를 사용하여 셀 사이에서 커서를 이동합니다.

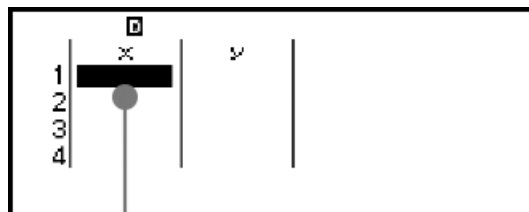


커서

값을 입력한 후 \odot 키를 누릅니다. 그러면 값이 등록되고 셀에 최대 6자리 숫자가 표시됩니다.


예 1: 이변수 선택해서 다음 데이터를 입력하기: (170, 66), (179, 75), (173, 68)

1. \odot 키를 누르고 **Statistics** 앱 아이콘을 선택한 후 \odot 키를 누릅니다.
2. [2-Variable]을 선택한 후 \odot 키를 누릅니다.



3. 다음 조작을 통해 데이터를 입력합니다.

170 \odot 179 \odot 173 \odot \odot \odot
66 \odot 75 \odot 68 \odot



주의

- 통계 편집기에서 셀의 값을 변수에 저장할 수 있습니다. 예를 들어 3단계의 화면이 위에 표시된 상태에서 다음 조작을 수행하면 변수 A에 68이 저장됩니다: F6 - [A=] > [Store]. 변수에 대한 자세한 내용은 “변수(A, B, C, D, E, F, x, y, z)” (33페이지)를 참조하십시오.

표본 데이터 편집하기

셀의 데이터를 교체하기

통계 편집기에서 편집하고자 하는 데이터를 포함하고 있는 셀로 커서를 이동시켜서 새로운 데이터를 입력한 후 F6 키를 누릅니다.

행 삭제하기

통계 편집기에서 삭제할 행으로 커서를 이동한 후 F5 키를 누릅니다.

행 삽입하기

- 통계 편집기에서 삽입할 행의 아래가 될 행으로 커서를 이동합니다.
- 다음과 같은 조작을 수행하십시오: F2 - [Edit] > [Insert Row].

모든 통계 편집기의 내용을 삭제하기

통계 편집기에서 다음 조작을 수행합니다: F2 - [Edit] > [Delete All].

데이터 정렬하기

통계 편집기 데이터를 x, y, 또는 Freq 열 값에서 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

중요!

- 데이터 정렬 순서를 변경한 후에는 원래 순서로 되돌릴 수 없습니다.

예 2: 예 1 (56페이지)의 데이터 입력을 x열에서 오름차순으로 정렬한 다음 y열에서 내림차순으로 정렬하기

- 예 1의 절차를 사용하여 데이터를 입력합니다.

	x	y
1	170	66
2	179	75
3	173	68
4		

- x열에서 데이터를 오름차순으로 정렬합니다.

F2 - [Sort] > [x Ascending]

	x	y
1	170	66
2	173	68
3	179	75
4		

170

3. y열에서 데이터를 내림차순으로 정렬합니다.

⊙ – [Sort] > [y Descending]

	x	y
1	179	75
2	173	68
3	170	66
4		

75

통계 계산 결과 표시

단변수 통계 계산 결과 표시하기

1-Var Results 화면에는 일변수 데이터를 기반으로 계산된 다양한 통계 값 (예: 평균 및 모표준 편차)의 목록이 표시됩니다. 이 절에서는 1-Var Results 화면을 표시하는 데 필요한 조작에 대해 설명합니다.

예 3: 아래 데이터를 입력하고 일변수 통계 계산 결과를 표시하기

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Freq	1	2	1	2	2	2	3	4	2	1

- ⊙ 키를 누르고 Statistics 앱 아이콘을 선택한 후 ⊙ 키를 누릅니다.
- [1-Variable]을 선택한 후 ⊙ 키를 누릅니다.
 - 그러면 통계 편집기가 표시됩니다.
- ⊙ 키를 누른 후 [Frequency] > [On]을 선택합니다.
 - ⓐ 키를 누르면 통계 편집기로 돌아갑니다.
- 데이터를 x열에 입력합니다.

1 ⊙ 2 ⊙ 3 ⊙ 4 ⊙ 5 ⊙ 6 ⊙ 7 ⊙ 8 ⊙ 9 ⊙ 10 ⊙

	x	Freq
8		1
9		1
10	10	1
11		

- 데이터를 Freq 열에 입력합니다.

⓪ > ⓪ 2 ⊙ ⓪ 2 ⊙ 2 ⊙ 2 ⊙ 3 ⊙ 4 ⊙ 2 ⊙

	x	Freq
7	7	3
8		4
9		2
10	10	1

1


- ⊙ 키를 누릅니다.

1-Var Results	
Statistics Calc	


- [1-Var Results]를 선택한 후 ⊙ 키를 누릅니다.
 - 그러면 1-Var Results 화면을 표시합니다.

\bar{x}	=5.95
\bar{y}	=119
\bar{x}^2	=837
σ^2_x	=6.4475
σ_x	=2.539192785
s^2_x	=6.786842105

⓪ (또는 ⓪)



⓪ (또는 ⓪)



- 1-Var Results 화면에 표시되는 변수의 의미는 “통계값 변수 및 통계 계산 기능 목록” (64페이지)을 참조하십시오.

8. ⓪ 또는 ⓪ 키를 누르면 통계 편집기로 돌아갑니다.

이변수 통계 계산 결과 표시하기


2-Var Results 화면에는 이변수 데이터를 기반으로 계산된 다양한 통계 값 (예: 평균 및 모표준 편차)의 목록이 표시됩니다. 이 절에서는 2-Var Results 화면을 표시하는 데 필요한 조작에 대해 설명합니다.

예 4: 아래 데이터를 입력하고 이변수 통계 계산 결과를 표시하기

<i>x</i>	1.0	1.2	1.5	1.6	1.9	2.1	2.4	2.5	2.7	3.0
<i>y</i>	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0


1. ⓪ 키를 누르고 **Statistics** 앱 아이콘을 선택한 후 ⓪ 키를 누릅니다.
2. [2-Variable]을 선택한 후 ⓪ 키를 누릅니다.
 - 그러면 통계 편집기가 표시됩니다.
3. 데이터를 *x*열에 입력합니다.

1 ⓪ 1.0 ⓪ 2 ⓪ 1.2 ⓪ 5 ⓪ 1.5 ⓪ 6 ⓪ 1.6 ⓪ 9 ⓪
 2 ⓪ 1.0 ⓪ 4 ⓪ 2 ⓪ 1.1 ⓪ 5 ⓪ 2 ⓪ 1.2 ⓪ 7 ⓪ 3 ⓪




4. 데이터를 *y*열에 입력합니다.

⓪ > 1 ⓪ 1.0 ⓪ 1 ⓪ 1.1 ⓪ 2 ⓪ 1.2 ⓪ 3 ⓪ 1.3 ⓪ 4 ⓪
 1 ⓪ 1.5 ⓪ 6 ⓪ 1 ⓪ 1.6 ⓪ 7 ⓪ 1 ⓪ 1.8 ⓪ 2 ⓪



5. ⓪ 키를 누릅니다.



6. [2-Var Results]를 선택한 후 ⓪ 키를 누릅니다.
 - 그러면 2-Var Results 화면을 표시합니다.

\bar{x} $\sum x$ $\sum x^2$ σ^2_x σ_x s^2_x	=1.99 =19.9 =43.57 =0.3969 =0.63 =0.441
\bar{y} n $\sum y$ $\sum y^2$ σ^2_y	=0.6640783086 =10 =14.6 =22.24 =0.0924
σ_y s^2_y s_y $\sum xy$ $\sum x^3$ $\sum x^2y$	=0.3039736831 =0.1026666667 =0.3204163958 =30.96 =102.451 =71.244
$\sum x^4$ $\min(x)$ $\max(x)$ $\min(y)$ $\max(y)$	=253.5541 =1 =3 =1 =2

(Left side of each box contains a dropdown arrow icon)

• 2-Var Results 화면에 표시되는 변수의 의미는 “통계값 변수 및 통계 계산 기능 목록” (64페이지)을 참조하십시오.

7. (↻) 또는 (AC) 키를 누르면 통계 편집기로 돌아갑니다.

회귀 계산 결과 표시하기

Reg Results 화면은 이변수 데이터를 기반으로 하는 회귀 계산 결과(회귀 방정식의 계수) 목록을 표시합니다. 이 절에서는 Reg Results 화면을 표시하는 데 필요한 조작에 대해 설명합니다.

예 5: 예 4 (59페이지)에서 이변수 데이터 입력을 사용하고 아래 표시된 두 회귀 계산의 결과를 표시하기

- 회귀 방정식 “ $y = a + bx$ ” 계수(a, b) 및 데이터에 대해 직선 회귀를 수행할 때 상관 계수(r)
- 데이터에 대해 2차 회귀를 수행할 때 회귀 방정식 “ $y = a + bx + cx^2$ ” 계수(a, b, c)

주의

- Statistics 앱에서 지원하는 회귀 계산 종류에 대한 정보는 “지원되는 회귀 종류 목록” (61페이지)을 참조하십시오.

1. 예 4 (59페이지)에서 절차의 1~5단계를 수행합니다.
2. [Reg Results]를 선택한 후 (OK) 키를 누릅니다.
 - 그러면 회귀 종류 메뉴가 표시됩니다.

$y=a+bx$ $y=a+bx+cx^2$ $y=a+b \cdot \ln(x)$ $y=a \cdot e^{(bx)}$

3. [y=a+bx]를 선택한 후 (OK) 키를 누릅니다.

- 그러면 직선 회귀 Reg Results 화면이 표시됩니다.

```

□
y=a+bx
a=0.5043587805
b=0.4802217183
r=0.9952824846
  
```

4. Ⓢ 또는 ⓐ 키를 누르면 통계 편집기로 돌아갑니다.
5. ⓐ 버튼을 누른 후 [Reg Results] > [y=a+bx+cx²]를 선택합니다.
 - 그러면 2차 회귀 Reg Results 화면을 표시합니다.

```

□
y=a+bx+cx^2
a=0.7028598638
b=0.2576384379
c=0.0561027415
  
```

6. Ⓢ 또는 ⓐ 키를 누르면 통계 편집기로 돌아갑니다.
 - Reg Results 화면에 표시되는 변수의 의미는 “통계값 변수 및 통계 계산 기능 목록” (64페이지)을 참조하십시오.

지원되는 회귀 종류 목록


회귀 종류	회귀 방정식 (회귀 종류 메뉴 항목)
직선 회귀	$y = a + bx$
2차 회귀	$y = a + bx + cx^2$
대수 회귀	$y = a + b \cdot \ln(x)$
e 지수 회귀	$y = a \cdot e^{(bx)}$
ab 지수 회귀	$y = a \cdot b^x$
누승 회귀	$y = a \cdot x^b$
역수 회귀	$y = a + b/x$

통계 계산 화면 사용

통계 계산 화면을 사용하여 개별 통계 값을 불러오고 계산에 사용할 수 있습니다.



계산식 입력이 없는 화면

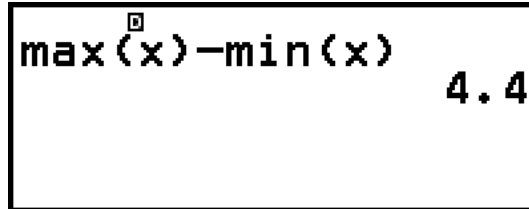

계산 예

통계 값을 불러오려면 불러오려는 통계 값을 나타내는 변수를 사용합니다 (예: x 평균: \bar{x} , x 모표준 편차: σ_x , x 최대값: $\max(x)$ 등). 이러한 변수에 대한 추가 정보는 “통계값 변수 및 통계 계산 기능 목록” (64페이지)을 참조하십시오.

통계 계산 화면 표시하기


일변수

1. 통계 편집기가 표시되는 동안 **OK** 키를 누릅니다.
2. 나타나는 메뉴에서 [Statistics Calc]를 선택한 후 **OK** 키를 누릅니다.



이변수

1. 통계 편집기가 표시되는 동안 **OK** 키를 누릅니다.
2. 나타나는 메뉴에서 [Statistics Calc]를 선택한 후 **OK** 키를 누릅니다.
 - 그러면 회귀 종류 메뉴가 표시됩니다(“지원되는 회귀 종류 목록” (61페이지) 참조).



3. 메뉴에서 원하는 회귀 종류를 선택한 후 **OK** 키를 누릅니다.



- 위의 예에서 표시된 메뉴를 사용하여 $[y=a+bx]$ (직선 회귀)를 선택합니다.

통계 계산 화면에서 통계 편집기로 돌아가기

ⓐ 키를 누른 후 ⓑ 키를 누릅니다.


통계 계산 화면을 사용한 계산 예

예 6: 예 3 (58페이지)에서 입력된 일변수 데이터의 표본 데이터(Σx)와 평균(\bar{x})의 합을 구하기


1. **예 3 (58페이지)**에서 절차의 1~6단계를 수행합니다.
2. [Statistics Calc]를 선택한 후 ⓐ 키를 누릅니다.



3. 표본 데이터의 합을 계산합니다(Σx).



4. 평균(\bar{x})을 구합니다.




주의

- 위의 통계 계산 화면에서 1-Var Results 화면을 표시하려면 ⓐ 키를 누른 다음 [1-Var Results]를 선택합니다. 1-Var Results 화면에서 통계 계산 화면으로 돌아가려면 ⓑ 또는 ⓐ 키를 누릅니다.

예 7: 예 4 (59페이지)에서 입력된 이변수 데이터를 기반으로 직선 회귀 방정식 " $y = a + bx$ "의 계수(a, b) 및 상관 계수(r) 결정하기




1. **예 4 (59페이지)**에서 절차의 1~5단계를 수행합니다.
2. [Statistics Calc]를 선택한 후 ⓐ 키를 누릅니다.
 - 그러면 회귀 종류 메뉴가 표시됩니다.



3. $[y=a+bx]$ 를 선택한 후 **OK** 키를 누릅니다.



4. 회귀 방정식 $y = a + bx$ 의 계수(a, b)와 상관 계수(r)를 결정합니다.



- 다른 회귀 종류를 선택하려면 **☉** 키를 누른 다음 [Select Reg Type]을 선택합니다. 그러면 2단계의 회귀 종류 메뉴가 표시됩니다.

통계 계산 화면에서 **2-Var Results** 화면을 표시하기

☉ 키를 누른 다음 [2-Var Results]를 선택합니다.

통계 계산 화면에서 **Reg Results** 화면을 표시하기

☉ 키를 누른 후 [Reg Results]를 선택합니다.

통계값 변수 및 통계 계산 기능 목록

CATALOG 메뉴를 사용하여 통계 계산에 사용되는 통계 값과 함수를 나타내는 변수를 불러올 수 있습니다.

주의

- 일변수 통계 계산에 대해서는 애스테리스크(*)가 표시된 변수를 사용할 수 있습니다.
- 각 변수 및 명령에 사용되는 계산식은 “**통계 계산식**” (66페이지)을 참조하십시오.

☞ - [Statistics] > [Summation]

Σx^* , Σy 표본 데이터의 합계

Σx^{2*} , Σy^2 표본 데이터의 제곱의 합계

Σxy x -데이터 및 y -데이터의 곱의 합계

Σx^3 x -데이터의 세제곱의 합계

Σx^2y (x -데이터 제곱 \times y -데이터)의 합계

Σx^4 x -데이터의 네제곱의 합계

㉔ – [Statistics] > [Mean/Var/Dev...]

\bar{x}^*, \bar{y} 평균
 σ_x^2, σ_y^2 모분산
 σ_x, σ_y 모표준 편차
 s_x^2, s_y^2 표본 분산
 s_x, s_y 표본 표준 편차
 n^* 항목 수

㉕ – [Statistics] > [Min/Max/Quartile] (일변수 데이터만 해당)

$\min(x)^*$ 최소값
 Q_1^* 제일사분위수
 Med^* 중앙값
 Q_3^* 제삼사분위수
 $\max(x)^*$ 최대값

㉖ – [Statistics] > [Min/Max] (이변수 데이터만 해당)

$\min(x), \min(y)$ 최소값
 $\max(x), \max(y)$ 최대값

㉗ – [Statistics] > [Regression] (이변수 데이터만 해당)

2차 회귀의 경우

a, b, c 2차 회귀에 대한 회귀 계수
 \hat{x}_1, \hat{x}_2 입력 y -값에 대한 x_1 및 x_2 추정값을 결정하기 위한 함수입니다. 인수의 경우 \hat{x}_1 또는 \hat{x}_2 함수 바로 앞에 y 값을 입력합니다.
 \hat{y} 입력 x -값에 대한 y 추정값을 결정하기 위한 함수입니다. 인수의 경우 이 함수 바로 앞에 x 값을 입력합니다.

비2차 회귀의 경우


a, b 회귀 계수
 r 상관 계수
 \hat{x} 입력 y -값에 대한 x 추정값을 결정하기 위한 함수입니다. 인수의 경우 이 함수 바로 앞에 y 값을 입력합니다.
 \hat{y} 입력 x -값에 대한 y 추정값을 결정하기 위한 함수입니다. 인수의 경우 이 함수 바로 앞에 x 값을 입력합니다.
추정값을 결정하기 위한 조작의 예는 “**추정값 계산하기(이변수 데이터만 해당)**” (65페이지)을 참조하십시오.

추정값 계산하기(이변수 데이터만 해당)

이변수 통계 계산으로 구한 회귀 방정식에 근거해서 주어진 x 값에 대해서 y 의 추정값을 계산할 수 있습니다. 대응하는 x 값(2차 회귀의 경우 x_1 및 x_2 의 두 개의 값)도 회귀 방정식 내에서 y 값에 대해서 계산할 수 있습니다.

예 8: 예 4 (59페이지)의 데이터 입력의 직선 회귀에 의해서 생성된 회귀 방정에서 $x = 5.5$ 일 때 y 의 추정값 구하기


1. **예 4 (59페이지)**에서 절차의 1~5단계를 수행합니다.
2. [Statistics Calc]를 선택한 후 **OK** 키를 누릅니다.
 - 그러면 회귀 종류 메뉴가 표시됩니다.




3. [$y=a+bx$]를 선택한 후 **OK** 키를 누릅니다.



4. x -값(5.5)을 입력하고 y 의 추정값을 결정하는 함수인 “ y ”를 입력합니다.



5. **EXE** 키를 누릅니다.



통계 계산식

일변수 통계 계산식

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

이변수 통계 계산식

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n}$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n}}$$

$$s_y = \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n - 1}}$$

회귀 계산식

직선 회귀 ($y = a + bx$)

$$a = \frac{\sum y - b \cdot \sum x}{n}$$

$$b = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$r = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = \frac{y - a}{b}$$

$$\hat{y} = a + bx$$

2차 회귀 ($y = a + bx + cx^2$)

$$a = \frac{\sum y}{n} - b \left(\frac{\sum x}{n} \right) - c \left(\frac{\sum x^2}{n} \right)$$

$$b = \frac{S_{xy} \cdot S_{x^2 x^2} - S_{x^2 y} \cdot S_{xx^2}}{S_{xx} \cdot S_{x^2 x^2} - (S_{xx^2})^2}$$

$$c = \frac{S_{x^2 y} \cdot S_{xx} - S_{xy} \cdot S_{xx^2}}{S_{xx} \cdot S_{x^2 x^2} - (S_{xx^2})^2}$$

$$S_{xx} = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}$$

$$S_{xy} = \sum xy - \frac{(\sum x \cdot \sum y)}{n}$$

$$S_{xx^2} = \sum x^3 - \frac{(\sum x \cdot \sum x^2)}{n}$$

$$S_{x^2 x^2} = \sum x^4 - \frac{(\sum x^2)^2}{n}$$

$$S_{x^2 y} = \sum x^2 y - \frac{(\sum x^2 \cdot \sum y)}{n}$$

$$\hat{x}_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c(a - y)}}{2c}$$

$$\hat{x}_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c(a - y)}}{2c}$$

$$\hat{y} = a + bx + cx^2$$

대수 회귀 ($y = a + b \cdot \ln(x)$)

$$a = \frac{\sum y - b \cdot \sum \ln x}{n}$$

$$b = \frac{n \cdot \sum(\ln x)y - \sum \ln x \cdot \sum y}{n \cdot \sum(\ln x)^2 - (\sum \ln x)^2}$$

$$r = \frac{n \cdot \sum(\ln x)y - \sum \ln x \cdot \sum y}{\sqrt{\{n \cdot \sum(\ln x)^2 - (\sum \ln x)^2\} \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = e^{\frac{y-a}{b}}$$

$$\hat{y} = a + b \ln x$$

e 지수 회귀($y = a \cdot e^{bx}$)

$$a = \exp\left(\frac{\sum \ln y - b \cdot \sum x}{n}\right)$$

$$b = \frac{n \cdot \sum x \ln y - \sum x \cdot \sum \ln y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$r = \frac{n \cdot \sum x \ln y - \sum x \cdot \sum \ln y}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \cdot \sum (\ln y)^2 - (\sum \ln y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = \frac{\ln y - \ln a}{b}$$

$$\hat{y} = a e^{bx}$$

ab 지수 회귀($y = a \cdot b^x$)

$$a = \exp\left(\frac{\sum \ln y - \ln b \cdot \sum x}{n}\right)$$

$$b = \exp\left(\frac{n \cdot \sum x \ln y - \sum x \cdot \sum \ln y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}\right)$$

$$r = \frac{n \cdot \sum x \ln y - \sum x \cdot \sum \ln y}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \cdot \sum (\ln y)^2 - (\sum \ln y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = \frac{\ln y - \ln a}{\ln b}$$

$$\hat{y} = a b^x$$

누승 회귀($y = a \cdot x^b$)

$$a = \exp\left(\frac{\sum \ln y - b \cdot \sum \ln x}{n}\right)$$

$$b = \frac{n \cdot \sum \ln x \ln y - \sum \ln x \cdot \sum \ln y}{n \cdot \sum (\ln x)^2 - (\sum \ln x)^2}$$

$$r = \frac{n \cdot \sum \ln x \ln y - \sum \ln x \cdot \sum \ln y}{\sqrt{\{n \cdot \sum (\ln x)^2 - (\sum \ln x)^2\} \{n \cdot \sum (\ln y)^2 - (\sum \ln y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = e^{\frac{\ln y - \ln a}{b}}$$

$$\hat{y} = a x^b$$

역수 회귀($y = a + b/x$)

$$a = \frac{\sum y - b \cdot \sum x^{-1}}{n}$$

$$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} \cdot S_{yy}}}$$

$$S_{xx} = \sum(x^{-1})^2 - \frac{(\sum x^{-1})^2}{n}$$

$$S_{yy} = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}$$

$$S_{xy} = \sum(x^{-1})y - \frac{\sum x^{-1} \cdot \sum y}{n}$$

$$\hat{x} = \frac{b}{y - a}$$

$$\hat{y} = a + \frac{b}{x}$$


수치표 생성하기

Table 앱을 사용하여 $f(x)$ 및 $g(x)$ 함수에 대해 등록된 정의 방정식을 기반으로 수치표를 생성할 수 있습니다.

수치표 생성을 위한 일반 절차

예 : $-1 \leq x \leq 1$ 범위에 대해서 0.5 스텝의 증분으로 함수 $f(x) = x^2 + \frac{1}{2}$ 및 $g(x) = x^2 - \frac{1}{2}$ 에 대한 수치표 생성하기

1. \odot 키를 누르고 Table 앱 아이콘을 선택한 후 \odot 키를 누릅니다.
 - 그러면 수치표 화면이 표시됩니다.
 - $f(x)$ 및 $g(x)$ 중 하나 또는 양쪽에 정의 방정식이 등록되어 있지 않고 커서 선택 위치의 데이터가 비어 있는 경우 화면 하단에 정의 방정식이 등록되지 않았다는 메시지가 나타납니다.



2. 두 함수에서 수치표를 생성하도록 설정을 구성합니다.
 - (1) \odot 키를 누른 후 [Table Type] > [f(x)/g(x)]를 선택합니다.
 - (2) \odot 키를 누릅니다.
 - 설정에 대한 정보는 “Table Type에 따른 수치표의 최대 행 수” (70페이지)를 참조하십시오.
3. $f(x)$ 에 대한 정의 방정식을 등록합니다.

\odot - [Define f(x)/g(x)] > [Define f(x)] $f(x) = x^2 + \frac{1}{2}$

(\odot) 키를 누르기 직전의 화면

4. $g(x)$ 에 대한 정의 방정식을 등록합니다.

$\odot\odot\odot$ - [Define $f(x)/g(x)$] > [Define $g(x)$] $g(x) = x^2 - \frac{1}{2}$
 \odot \odot^2 $\odot 1$ $\odot 2$ \odot \odot

(\odot) 키를 누르기 직전의 화면)

- (\odot)를 사용하여 정의 표현식을 등록할 수도 있습니다. 자세한 정보는 “정의 방정식 등록” (71페이지)을 참조하십시오.
5. 수치표의 범위 설정을 구성합니다.

$\odot\odot\odot$ - [Table Range]
 \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot

Table Range
End : 1
Step : 0.5
Execute

6. (\odot) 키를 누릅니다.
- 그러면 수치표 화면에 결과가 표시됩니다.

x	$f(x)$	$g(x)$
1	1.5	0.5
2	-0.5	-0.25
3	0	-0.5
4	0.5	-0.25

- 1


- 수치표 생성 조작은 변수 x 의 내용이 변경되게 합니다.

주의

- 수치표 화면에서 셀의 값을 변수에 저장할 수 있습니다. 예를 들어 6단계의 화면이 위에 표시된 상태에서 다음 조작을 수행하면 변수 A에 -1이 저장됩니다: (\odot) - [A=] > [Store]. 변수에 대한 자세한 내용은 “변수(A, B, C, D, E, F, x, y, z)” (33페이지)를 참조하십시오.

Table Type에 따른 수치표의 최대 행 수

$f(x)$ 및 $g(x)$ 모두, 또는 둘 중 하나에 대한 열을 표시하도록 수치표 화면 설정을 구성할 수 있습니다. 설정하려면 수치표 화면이 표시된 상태에서 ($\odot\odot$) - [Table Type]을 누를 때 나타나는 메뉴를 사용합니다.

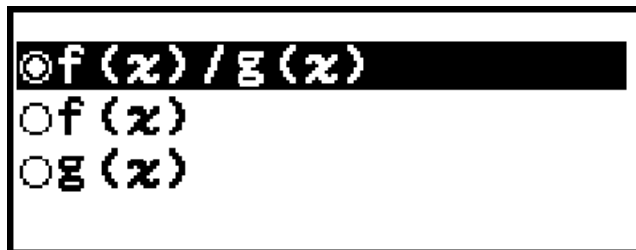

$f(x)/g(x)$... $f(x)$ 및 $g(x)$ 열 모두 표시(초기 설정)

$f(x)$... $f(x)$ 열만 표시

$g(x)$... $g(x)$ 열만 표시

생성된 수치표의 최대 행 수는 Table Type 설정에 따라 다릅니다. “ $f(x)$ ” 또는 “ $g(x)$ ” 설정에 대해 최대 45행이 지원되고, “ $f(x)/g(x)$ ” 설정에 대해 30행이 지원됩니다.

정의 방정식 등록

$f(x)$ 및 $g(x)$ 에 대한 정의 방정식을 등록하는 데는 두 가지 방법이 있습니다.

- Table 앱 수치표 화면이 표시된 상태에서 \odot 키를 눌러 방정식 등록
 - \odot – [Define $f(x)/g(x)$] > [Define $f(x)$]
 - \odot – [Define $f(x)/g(x)$] > [Define $g(x)$]
- Table 앱 수치표 화면이 표시되는 동안, 또는 Math Box를 제외한 계산기 앱을 사용하는 동안 $f(x)$ 키를 눌러 방정식 등록
 - $f(x)$ – [Define $f(x)$]
 - $f(x)$ – [Define $g(x)$]

정의 방정식을 등록하기 위해 위의 둘 중 어떤 조작을 하더라도 동일한 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 방정식 등록 화면이 나타납니다.

주의

- $f(x)$ 를 사용한 조작에 대한 자세한 내용은 “ $f(x)$ 및 $g(x)$ 에 대한 정의 방정식 등록 및 사용하기” (49페이지)을 참조하십시오.

수치표 화면 데이터 편집하기

행 삭제하기

1. 수치표 화면에서 삭제할 행으로 커서를 이동합니다.
2. \otimes 키를 누릅니다.

행 삽입하기

1. 수치표 화면에서 삽입할 행의 아래가 될 행으로 커서를 이동합니다.
2. 다음과 같은 조작을 수행하십시오: \odot – [Edit] > [Insert Row].

모든 수치표 화면 내용 삭제하기

수치표 화면에서 다음 조작을 수행합니다: \odot – [Edit] > [Delete All].

x 열의 셀에 입력된 값을 변경하기

현재 강조 표시된 x 셀의 값을 변경할 수 있습니다. x 값을 변경하면 동일한 행의 $f(x)$ 및 $g(x)$ 값이 그에 따라 업데이트됩니다.

다음을 사용하여 강조 표시된 x 열 셀에 값을 입력하기: {위 셀의 값} +/- {스텝 값}

현재 강조 표시된 x 셀 위의 x 셀에 값이 있는 경우 \oplus 또는 \otimes 키를 누르면 위 셀의 값에 스텝 값을 더한 값과 같은 값이 강조 표시된 셀에 자동으로 입력됩니다. 따라서 또한 \ominus 키를 누르면 위의 셀 값에서 스텝 값을 뺀 값과

동일한 값이 자동으로 입력됩니다. 동일한 행의 $f(x)$ 및 $g(x)$ 값도 그에 따라 업데이트됩니다.

$f(x)$ 및 $g(x)$ 업데이트 타이밍

수치표 화면에 표시되는 $f(x)$ 및 $g(x)$ 값은 다음 중 하나가 발생하면 업데이트됩니다.

- **Table Range** 화면에서 [Execute]가 선택된 상태에서 EXE 키를 누른 경우.
- $f(x)$ 및 $g(x)$ 에 대한 정의 방정식이 업데이트되는 경우(정의 방정식이 합성 함수인 경우 제외).
- x 열에 숫자가 입력된 경우(x 열에서 \oplus , \ominus , EXE 키 누름 포함).

그러나 다음 조작 후에는 값이 자동으로 업데이트되지 않습니다.

- **SETTINGS** 메뉴를 사용하여 **Angle Unit** 설정을 변경하는 경우.
- 변수(예: $f(x) = 2x + A$)를 포함하는 정의 방정식이 등록되었을 때 정의 방정식의 변수가 업데이트(새 수치가 저장됨)되는 경우.
- 합성 함수의 정의 방정식(예: $g(x) = f(x) \times 2 - x$)이 등록된 경우, 그리고 참조 함수(예: $g(x) = f(x) \times 2 - x$ 의 $f(x)$)가 업데이트된 경우(새로운 정의 방정식이 등록됨).

이 경우 수치표 화면이 표시된 상태에서 RCL - [Recalculate]를 실행하여 값을 업데이트합니다.

데이터 보존

다음을 수행하면 일부 데이터가 삭제되고 **Table** 앱의 일부 설정이 지워집니다.

- ① **HOME** 화면으로 돌아가서 다른 계산기 앱 실행.
- ② ON 키 누르기.
- ③ **SETTINGS** 메뉴로 **Input/Output** 설정 변경.
- ④ **TOOLS** 메뉴로 **Table Type** 설정 변경.

아래 표는 어떤 데이터가 삭제되고 어떤 데이터가 유지되는지 보여줍니다.

연산 \ 데이터, 설정	①	②	③	④
수치표 데이터 (x -, $f(x)$ -, $g(x)$ -열)	삭제됨	삭제됨	삭제됨	삭제됨
Table Range 설정	삭제됨	유지됨	유지됨	유지됨
Table Type 설정	유지됨	유지됨	유지됨	--
$f(x)$, $g(x)$ 정의 방정식	유지됨	삭제됨	삭제됨	유지됨

Math Box 사용하기

Math Box 앱에는 다음과 같은 학습 지원 기능이 있습니다.

Dice Roll: Dice Roll은 주사위 확률을 시뮬레이션하는 기능입니다.

Coin Toss: Coin Toss는 동전 던지기 확률을 시뮬레이션하는 기능입니다.

Dice Roll

Dice Roll은 지정된 횟수만큼 가상 주사위를 1개, 2개, 또는 3개 굴리는 시뮬레이션을 수행합니다. 결과에 대해 다음 화면 중 하나를 선택할 수 있습니다.

	A	B	C	Sum
1	1	6	4	11
2	4	3	6	13
3	3	5	1	9
4	1	6	6	13

List 화면

Sum	Freq	Rel Fr	Attempts
1	46	0.184	250
2	35	0.14	
3	31	0.124	
4	39	0.156	


0.184

Relative Freq 화면

Dice Roll 일반 조작 절차

예: 주사위 2개의 100회 던지기를 시뮬레이션하기. 이 예의 경우 Relative Freq 화면은 시뮬레이션 결과에 사용되며, 각 던지기에서 두 주사위 사이의 숫자 차이(0, 1, 2, 3, 4, 5)의 발생 횟수(도수)와 상대 도수를 보여줍니다.

- Ⓜ 키를 누르고 Math Box 앱 아이콘을 선택한 후 Ⓚ 키를 누릅니다.
 - 그러면 Math Box 메뉴가 표시됩니다.



- [Dice Roll]을 선택한 후 Ⓚ 키를 누릅니다.
 - 그러면 매개변수 입력 화면을 표시합니다.




Dice: 주사위의 수를 1, 2, 또는 3으로 선택합니다.

Attempts: 주사위 던지기 횟수(시도 횟수)를 1~250의 값으로 입력합니다.

Same Result: 이 설정은 일반적으로 Off(초기 설정)입니다. 자세한 내용은 **“Same Result 설정” (76페이지)**을 참조하십시오.

- 각 메뉴 설정을 선택하고 원하는 방식으로 구성합니다.

- (1) [Dice]를 선택한 후 **OK** 키를 누릅니다. 나타나는 메뉴에서 [2 Dice]를 선택한 후 **OK** 키를 누릅니다.
 - (2) [Attempts]를 선택한 후 **OK** 키를 누릅니다. 나타나는 입력 화면에서 100을 입력하고 **OK** 키를 누릅니다. [Confirm]을 선택한 후 **OK** 키를 누릅니다.
 - (3) [Same Result]를 Off(초기 설정)로 설정한 상태로 둡니다.
4. 모든 설정이 원하는 대로 되었으면 [Execute]를 선택하고 **OK** 키를 누릅니다.
- 시뮬레이션을 실행한 화면이 나타나며, 그 화면이 Result Type 메뉴로 변경됩니다.



List: 각 던지기(시도)의 결과 목록을 표시합니다.*1

Relative Freq: 던지기 결과*2 및 해당 상대 도수를 기반으로 발생 횟수를 표시합니다.

*1 주사위가 2개 있는 경우 각 던지기 결과는 각 던지기의 합과 차가 함께 표시됩니다. 세 개의 주사위가 있는 경우 각 던지기의 결과는 던지기의 합과 함께 표시됩니다.

*2 주사위 1개일 경우의 결과(1~6), 주사위 2개일 경우의 결과의 합(2~12) 또는 차(0~5), 주사위 3개일 경우의 결과의 합(3~18).

5. Result Type 메뉴를 사용하여 결과 표시 형식을 선택합니다.

(1) 여기서는 발생 횟수와 상대 도수를 표시하고 싶으므로 [Relative Freq]를 선택하고 **OK** 키를 누릅니다.

- 그러면 [Sum] 또는 [Difference] 선택 메뉴가 표시됩니다.

(2) 여기서는 각 던지기 결과의 차를 표시하고 싶으므로 [Difference]를 선택한 다음 **OK** 키를 누릅니다.

- 시뮬레이션 결과는 Relative Freq 화면에 표시됩니다.

Diff	Freq	Rel Fr	Attempts
0	14	0.14	100
1	28	0.28	
2	18	0.18	
3	21	0.21	

0.14

(결과는 각 실행마다 다릅니다.)

- 시뮬레이션 결과 화면에 대한 자세한 내용은 “**Dice Roll 결과 화면**” (75페이지)을 참조하십시오.

6. 다른 형식을 사용하여 결과를 표시하려면 결과 화면을 표시한 다음 **↶** 키를 누릅니다.

- 그러면 Result Type 메뉴로 돌아가므로 이 절차의 5단계를 반복하고 결과 표시 형식을 변경할 수 있습니다.

7. 다른 설정으로 시뮬레이션을 수행하려면 Result Type 메뉴가 표시된 상태에서 **↶** 키를 누릅니다.

- 그러면 시뮬레이션 결과를 지우고 매개변수 입력 화면으로 돌아갑니다. 3단계부터 절차를 다시 수행하십시오.
8. Dice Roll을 종료하려면 매개변수 입력 화면이 표시된 상태에서 \odot 키를 누릅니다.
- 그러면 **Math Box** 메뉴로 돌아갑니다.

주의

- **Relative Freq** 화면에서 **Rel Fr** 열 셀의 값을 변수에 저장할 수 있습니다. 예를 들어 위의 5단계에서 다음 조작을 수행하면 “**Rel Fr**” 열의 첫 번째 행에 있는 값이 변수 **A**에 저장됩니다: \odot - [A=] > [Store]. 변수에 대한 자세한 내용은 “**변수(A, B, C, D, E, F, x, y, z)**” (33페이지)를 참조하십시오.

Dice Roll 결과 화면

- List 화면

	A	B	Sum	Diff
1	3	6	9	3
2	5	3	8	2
3	6	3	9	3
4	2	2	4	0

- (1) 각 행은 일련의 던지기 번호를 보여줍니다. 예를 들어 1은 첫 번째 던지기이고 2는 두 번째 던지기 등입니다.
- (2) A, B, C는 각각 사용 중인 주사위를 나타냅니다. “Sum”은 결과 합계이고 “Diff”는 두 주사위 결과 간의 차이입니다. 디스플레이에 나타나는 열은 사용 중인 주사위 수에 따라 다릅니다.
- 1 주사위: A열만 있음.
 - 2 주사위: A, B, Sum, Diff 열.
 - 3 주사위: A, B, C, Sum 열.

- **Relative Freq** 화면

Sum	Freq	Rel Fr
1	46	0.184
2	35	0.14
3	31	0.124
4	39	0.156

Attempts: 250

0.184

- (1) Sum 또는 Diff: 주사위 1개의 결과(Sum: 1~6), 주사위 2개의 결과 중 합(Sum: 2~12) 또는 차(Diff: 0~5), 또는 주사위 3개의 합의 결과(Sum: 3~18)를 표시합니다.

- (2) Freq: 각 던지기 결과의 발생 횟수(도수)를 표시합니다.
- (3) Rel Fr: 던지기 결과의 상대 도수(도수를 던지기 횟수로 나눈 값)를 표시합니다.
- (4) 시도 횟수
- (5) 강조 표시된 Rel Fr 셀 값

Same Result 설정

초기 설정(Off)에서 Same Result로 Dice Roll 또는 Coin Toss 시뮬레이션을 실행할 때 각 실행은 다른(임의) 결과를 표시합니다. Same Result 설정이 Off가 아닌 다른 것으로 변경되면 표시되는 결과는 계산기에 의해 결정된 결과입니다. #1, #2, #3 설정을 사용하면 수업의 학생들이 사용하는 모든 계산기에서 동일한 결과를 표시하려는 경우에 유용합니다.

주의

- 여러 계산기에서 동일한 결과를 표시하려면 아래 설정이 모든 계산기에서 동일한지 확인하십시오.
 - 주사위 또는 동전의 수
 - 시도 횟수(던지기)
 - Same Result 설정(#1, #2, #3)

Coin Toss

Coin Toss는 지정된 횟수만큼 가상 동전을 1개, 2개, 또는 3개 던지는 시뮬레이션을 수행합니다. 결과에 대해 다음 화면 중 하나를 선택할 수 있습니다.

	√ A	B	C	●
1	○	●	●	2
2	●	●	○	2
3	○	○	●	1
4	○	○	○	0

List 화면

Side	√ Freq	Rel Fr	Attempts
●×0	31	0.124	250
●×1	90	0.36	
●×2	95	0.38	
●×3	34	0.136	
			0.124


Relative Freq 화면

화면에는 앞면이 ●로 표시되고 뒷면이 ○로 표시됩니다.

Coin Toss 일반 조작 절차

예: 동전 3개를 100회 던지기 시뮬레이션. 이 예에서 **Relative Freq** 화면은 각 던지기의 앞면의 수(0, 1, 2, 3)와 앞면의 상대 빈도를 보여주는 시뮬레이션 결과에 사용됩니다.

1. **Ⓢ** 키를 누르고 **Math Box** 앱 아이콘을 선택한 후 **Ⓚ** 키를 누릅니다.
 - 그러면 **Math Box** 메뉴가 표시됩니다.



2. **[Coin Toss]**를 선택한 후 **Ⓚ** 키를 누릅니다.
 - 그러면 매개변수 입력 화면을 표시합니다.




Coins: 동전의 수를 1, 2, 또는 3으로 선택합니다.

Attempts: 동전 던지기 횟수(시도 횟수)를 1~250의 값으로 입력합니다.

Same Result: 이 설정은 일반적으로 **Off**(초기 설정)입니다. 자세한 내용은 **“Same Result 설정” (76페이지)**을 참조하십시오.

3. 각 메뉴 설정을 선택하고 원하는 방식으로 구성합니다.
 - (1) **[Coins]**를 선택한 후 **Ⓚ** 키를 누릅니다. 나타나는 메뉴에서 **[3 Coins]**를 선택한 후 **Ⓚ** 키를 누릅니다.
 - (2) **[Attempts]**를 선택한 후 **Ⓚ** 키를 누릅니다. 입력 화면이 나타날 때 100을 입력하고 **Ⓚ** 키를 누릅니다. **[Confirm]**을 선택한 후 **Ⓚ** 키를 누릅니다.
 - (3) **[Same Result]**를 **Off**(초기 설정)로 설정한 상태로 둡니다.
4. 모든 설정이 원하는 대로 되었으면 **[Execute]**를 선택하고 **Ⓚ** 키를 누릅니다.
 - 시뮬레이션을 실행한 화면이 나타나며, 그 화면이 **Result Type** 메뉴로 변경됩니다.



List: 각 던지기(시도)에 대해 앞면 또는 뒷면*1 목록을 표시합니다.

Relative Freq: 앞면이 나오는 각 동전의 발생 횟수*2 및 상대 도수를 표시합니다.

*1 동전이 2~3개 있는 경우, 각 던지기에서 앞면이 나오는 동전의 수를 표시합니다.

*2 동전 2개 또는 3개의 경우. 동전이 하나일 때 앞면과 뒷면의 도수와 상대 도수를 표시합니다.

5. **Result Type** 메뉴를 사용하여 결과 표시 형식을 선택합니다.

여기서는 발생 횟수와 상대 도수를 표시하고 싶으므로 **[Relative Freq]**를 선택하고 **Ⓚ** 키를 누릅니다.

- 시뮬레이션 결과는 **Relative Freq** 화면에 표시됩니다.

Side	Freq	Rel Fr	Attempts
•x0	9	0.09	100
•x1	33	0.33	
•x2	47	0.47	
•x3	11	0.11	

0.09

(결과는 각 실행마다 다릅니다.)

- 시뮬레이션 결과 화면에 대한 자세한 내용은 **“Coin Toss 결과 화면”(78페이지)**을 참조하십시오.

6. 다른 형식을 사용하여 결과를 표시하려면 결과 화면을 표시한 다음 **Ⓟ** 키를 누릅니다.

- 그러면 **Result Type** 메뉴로 돌아가므로 이 절차의 5단계를 반복하고 결과 표시 형식을 변경할 수 있습니다.

7. 다른 설정으로 시뮬레이션을 수행하려면 **Result Type** 메뉴가 표시된 상태에서 **Ⓟ** 키를 누릅니다.

- 그러면 시뮬레이션 결과를 지우고 매개변수 입력 화면으로 돌아갑니다. 3단계부터 절차를 다시 수행하십시오.

8. **Coin Toss**를 종료하려면 매개변수 입력 화면이 표시된 상태에서 **Ⓟ** 키를 누릅니다.

- 그러면 **Math Box** 메뉴로 돌아갑니다.

주의

- **Relative Freq** 화면에서 **Rel Fr** 열 셀의 값을 변수에 저장할 수 있습니다. 예를 들어 위의 5단계에서 다음 조작을 수행하면 “**Rel Fr**” 열의 첫 번째 행에 있는 값이 변수 **A**에 저장됩니다: **Ⓟ** - **[A=]** > **[Store]**.

Coin Toss 결과 화면


- List 화면

	A	B	C	
1	○	●	●	2
2	●	●	○	2
3	○	○	●	1
4	○	○	○	0

(1) (2)

- (1) 각 행은 일련의 던지기 번호를 보여줍니다. 예를 들어 1은 첫 번째 던지기이고 2는 두 번째 던지기 등입니다.
- (2) A, B, C는 각각 사용 중인 동전을 나타냅니다. 동전이 2개나 3개 사용될 때 오른쪽 ● 열은 앞면이 나온 동전의 수를 나타냅니다.

• Relative Freq 화면

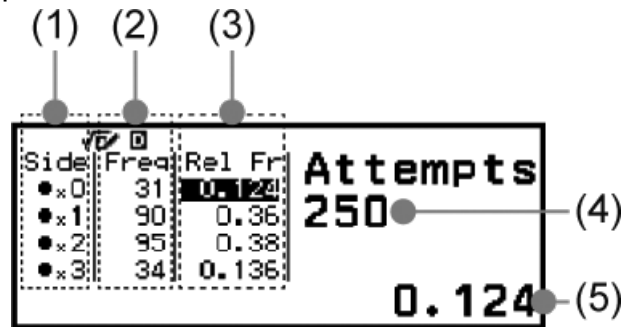

- (1) Side: 하나의 동전만 사용할 때 “●”는 앞면을 나타내고 “○”는 뒷면을 나타냅니다. 2개 또는 3개의 동전을 사용할 때 이 열은 앞면의 수(0~3)를 나타냅니다.
- (2) Freq: 각 던지기 결과의 발생 횟수(도수)를 표시합니다.
- (3) Rel Fr: 던지기 결과의 상대 도수(도수를 던지기 횟수로 나눈 값)를 표시합니다.
- (4) 시도 횟수
- (5) 강조 표시된 Rel Fr 셀 값

기술 정보


에러

계산 중에 어떤 이유로든 에러가 발생할 때마다 에러 메시지가 계산기에 표시됩니다.

에러 위치 표시하기

에러 메시지가 표시된 상태에서 **OK**, **↵**, 또는 **AC** 키를 누르면 에러 메시지가 표시되기 직전에 표시되었던 화면으로 돌아갑니다. 에러가 발생한 곳에 커서가 위치해서 입력할 준비가 됩니다. 계산에 필요한 수정을 해서 다시 실행합니다.

예: $14 \div 10 \times 2$ 대신에 실수로 $14 \div 0 \times 2$ 를 입력한 경우.

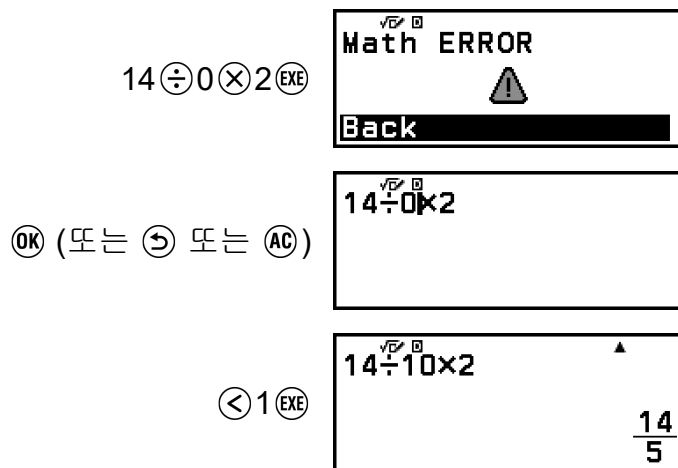

에러 메시지

Syntax ERROR

원인:

- 실행 중인 계산식에 잘못이 있습니다.

대책:

- 필요한 수정을 실시합니다.

Math ERROR

원인:

- 실행 중인 계산의 중간 결과 또는 최종 결과가 허용 계산 범위를 넘고 있습니다.
- 입력 데이터가 허용 입력 범위를 넘고 있습니다(특히, 함수를 사용하는 경우).

- 실행 중인 계산식에 수학적 잘못(예를 들면, 0에 의한 나누기 등)이 있습니다.

대책:

- 입력값을 확인해서 자릿수를 줄이고 재실행합니다.
- 함수의 인수로서 변수를 사용하고 있는 경우에는 변수 값이 함수의 허용 범위 내에 있는지 확인하십시오.

Stack ERROR

원인:

- 실행 중인 계산에서 수치 스택 또는 명령 스택의 용량을 넘었습니다.

대책:

- 스택의 용량을 넘지 않게 계산식을 간단하게 합니다.
- 계산을 2개 이상의 부분으로 나누어 실행합니다.

Argument ERROR

원인:

- 실행하고 있는 계산의 인수에 문제가 있습니다.

대책:

- 필요한 수정을 실시합니다.

Range ERROR

원인(Table 앱):

- 조건이 허용되는 최대 행 수를 초과하는 Table 앱에서 수치표를 생성하려는 시도입니다.

대책:

- Start 값, End 값, Step 값을 바꾸어서 표 계산 범위를 좁혀 다시 시도합니다.

원인(Math Box 앱):

- Dice Roll 또는 Coin Toss에 대한 Attempts(시도 횟수)로 입력한 값이 허용 범위를 벗어나거나 정수가 아닌 값입니다.

대책:

- Attempts의 경우 허용 범위 내에서 정수 값을 입력합니다.

Circular ERROR($f(x)$ 및 $g(x)$ 기능에만 해당)

원인:

- 등록된 합성 함수에서 순환 참조가 발생하고 있습니다(**“합성 함수 등록하기” (50페이지)**).

대책:

- $f(x)$ 에 $g(x)$ 입력 및 $g(x)$ 에 $f(x)$ 입력을 동시에 하지 마십시오.

Not Defined($f(x)$ 및 $g(x)$ 기능에만 해당)

원인:

- $f(x)/g(x)$ 가 정의되지 않은 상태에서 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 를 계산하려고 했습니다.

대책:

- $f(x)/g(x)$ 를 계산하기 전에 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 를 정의하십시오.


계산기의 고장이라고 생각하기 전에...

이들 단계를 실행하기 전에는 중요한 데이터를 별도로 복사해야만 하는 것에 유의해 주십시오.

1. 계산식을 확인해서 에러를 포함하고 있지 않은지 확인해 주십시오.
2. 실행하고자 하는 계산 종류에 대해서 올바른 계산기 앱을 사용하고 있는지 확인해 주십시오.
 - 현재 사용 중인 계산기 앱을 확인하려면 **⊕** 키를 누르십시오. 이것은 현재 사용 중인 계산기 앱의 아이콘을 강조 표시합니다.
3. 위의 단계로 문제를 해결할 수 없으면 **⌚** 키를 누르십시오.
 - 이것은 계산기에서 계산 기능이 올바르게 작동하고 있는지를 확인하는 일련의 절차를 실행합니다. 계산기에 이상이 발견되면, 자동으로 계산기 앱을 초기화하고 메모리 내용을 삭제합니다.
4. 아래 절차를 수행하여 계산기 설정(Contrast 및 Auto Power Off 제외)을 초기 설정으로 되돌립니다.
 - (1) **⊕** 키를 누르고 계산기 앱 아이콘을 선택한 후 **Ⓚ** 키를 누릅니다.
 - (2) **⊖** 키를 누른 다음 [Reset] > [Settings & Data] > [Yes]를 선택합니다.

전지 교체

전원을 켜 직후 아래와 같은 화면이 나타나면 전지 잔량이 부족한 것입니다.

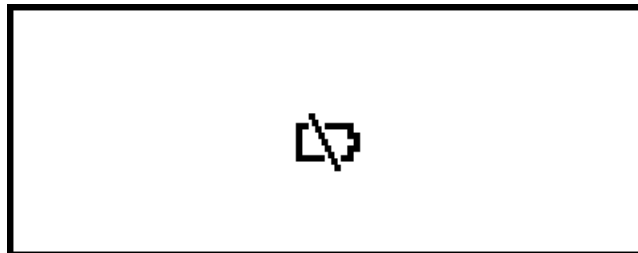


콘트라스트를 조정해도 표시가 흐릿한 경우, 계산기의 전원을 켜 직후에 표시부가 점등되지 않은 경우에도 전지가 소모된 것입니다. 이런 경우 또는 상기 화면이 표시되는 경우에는 새 것으로 전지를 교체해 주십시오.

중요!

- 전지를 교체하면 계산기의 모든 메모리 내용이 삭제됩니다.

- ⬆️Ⓜ️(OFF) 키를 눌러서 계산기의 전원을 끕니다.
 - 전원 교체 시에 우발적으로 전원을 켜지 않도록 하기 위해서 계산기 전면에 전면 커버를 부착합니다.
- 그림과 같이 전지 커버를 제거하고 전지를 제거한 다음 플러스(+) 및 마이너스(-)가 올바르게 향하도록 새 전지를 장착하십시오.

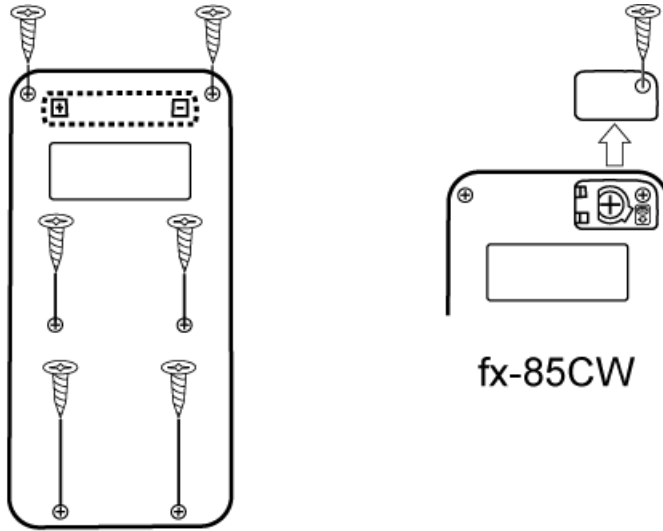

fx-82CW/fx-350CW

- 전지 커버를 다시 끼웁니다.
- ⏻ 키를 눌러서 계산기의 전원을 켭니다.
- 계산기를 초기화합니다.
 - Ⓜ️ 키를 누르고 계산기 앱 아이콘을 선택한 후 Ⓞ 키를 누릅니다.
 - Ⓜ️ 키를 누른 다음 [Reset] > [Initialize All] > [Yes]를 선택합니다.
 - 위의 단계를 생략하지 마십시오!

계산 우선 순위

계산기는 계산 우선 순위에 따라 계산을 수행합니다.

- 기본적으로 계산은 왼쪽에서 오른쪽으로 수행됩니다.
- 괄호 안의 표현식이 가장 높은 우선 순위를 갖습니다.
- 다음은 각 개별 명령의 우선 순위를 보여줍니다.

1	괄호식
2	괄호가 있는 함수(sin(, log(, f(, g(등, 인수를 오른쪽으로 받는 함수, 인수 뒤에 달는 괄호가 필요한 함수)

3	입력 값 뒤에 오는 함수($x^2, x^{-1}, x!$, °, °, °, °, °, °, °), 누승(x^{\blacksquare}), 누승근($\sqrt{\blacksquare}$)
4	분수
5	마이너스 기호((-))
6	Statistics 앱 추정값($\hat{x}, \hat{y}, \hat{x}_1, \hat{x}_2$)
7	승산 기호가 삭제된 곳의 승산
8	순열(nPr), 조합(nCr)
9	승산(\times), 제산(\div)
10	가산(+), 감산(-)

계산에 음의 값이 포함된 경우 음의 값을 괄호로 묶어야 할 수 있습니다. 예를 들어 값 -2를 제공하려면 다음을 입력해야 합니다: (-2)². x²는 값(위의 우선순위 3)이 선행하는 함수이며, 그 우선순위가 점두사 기호(우선순위 5)인 마이너스 기호보다 높기 때문입니다.

예:

$\ominus((-)2\blacksquare\text{EXE}$ $-2^2 = -4$
 $\ominus((-)2\circ\blacksquare\text{EXE}$ $(-2)^2 = 4$

계산 범위, 자리수 및 정밀도

계산 범위, 내부 계산에 사용되는 자릿수 및 계산 정밀도는 실행하는 계산의 종류에 따라 달라집니다.

계산 범위 및 정밀도

계산 범위	$\pm 1 \times 10^{-99} \sim \pm 9.999999999 \times 10^{99}$ 또는 0
내부 계산용 자릿수	23자리
정밀도	일반적으로 단일 계산에 대해서 10번째 자릿수에서 ± 1 입니다. 지수 표시에 대한 정밀도는 최하위의 수에서 ± 1 입니다. 연속 계산인 경우에는 에러가 누적됩니다.

함수 계산 입력 범위 및 정밀도

함수	입력 범위	
sinx cosx	Degree	$0 \leq x < 9 \times 10^9$
	Radian	$0 \leq x < 157079632.7$
	Gradian	$0 \leq x < 1 \times 10^{10}$
tanx	Degree	$ x = (2n - 1) \times 90$ 인 경우를 제외하고는 sinx와 같은 범위.
	Radian	$ x = (2n - 1) \times \pi/2$ 인 경우를 제외하고는 sinx와 같은 범위.
	Gradian	$ x = (2n - 1) \times 100$ 인 경우를 제외하고는 sinx와 같은 범위.
$\sin^{-1}x, \cos^{-1}x$	$0 \leq x \leq 1$	
$\tan^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
$\sinh x, \cosh x$	$0 \leq x \leq 230.2585092$	
$\sinh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$	
$\cosh^{-1}x$	$1 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9.999999999 \times 10^{-1}$	
$\log x, \ln x$	$0 < x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
10^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99.99999999$	
\sqrt{x}	$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$	
x^2	$ x < 1 \times 10^{50}$	
x^{-1}	$ x < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$	

$x!$	$0 \leq x \leq 69$ (x 는 정수)
nPr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r 은 정수) $1 \leq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$
nCr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r 은 정수) $1 \leq n!/r! < 1 \times 10^{100}$ 또는 $1 \leq n!/(n-r)! < 1 \times 10^{100}$
$\text{Pol}(x, y)$	$ x , y \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ $\sqrt{x^2 + y^2} \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\text{Rec}(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ θ : $\sin x$ 와 동일
$a^\circ b'c''$	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}; 0 \leq b, c$ 표시되는 초의 값은 소수 2째 자리에서 ± 1 의 에러를 가집니다.
$a^\circ b'c'' = x$	$0^\circ 0' 0'' \leq x \leq 9999999^\circ 59' 59''$ 위 범위를 벗어난 60진수 값은 자동으로 10진수 값으로 처리됩니다.
x^y	$x > 0: -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0: y > 0$ $x < 0: y = n, \frac{m}{2n+1}$ (m, n 은 정수) 단, $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
$\sqrt[x]{y}$	$y > 0: x \neq 0, -1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0: x > 0$ $y < 0: x = 2n+1, \frac{2n+1}{m}$ ($m \neq 0; m, n$ 은 정수) 단, $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$
$a^{b/c}$	정수, 분자 및 분모의 합계가 10자릿수 이내(구분 기호 포함).
$\text{RanInt}\#(a, b)$	$a < b; a , b < 1 \times 10^{10}; b - a < 1 \times 10^{10}$

- 정밀도는 위의 “계산 범위 및 정밀도”에서 설명된 것과 기본적으로 같습니다.
- $x^y, \sqrt[x]{y}, x!, nPr, nCr$ 타입의 함수는 연속적인 내부 계산을 필요로 해서 각 계산에서 발생하는 에러가 축적될 수 있습니다.

- 에러는 축적되며 함수의 단일점 및 변곡점 근처에서 커지는 경향이 있습니다.
- **SETTINGS** 메뉴의 **Input/Output**에 **MathI/MathO**를 선택했을 때 π 형태로 표시될 수 있는 계산 결과의 범위는 $|x| < 10^6$ 입니다. 그렇지만, 내부 계산 에러로 인해서 일부 계산 결과를 π 표시로 나타낼 수 없는 경우가 있다는 것에 유의해 주십시오. 이것은 또한 소수점 표시이어야 할 계산 결과를 π 표시로 되게 할 수도 있습니다.

사양

fx-82CW/fx-350CW

전원:

AAA 사이즈 전지 R03 × 1

대략적인 전지 수명:

2년(1일 1시간의 사용 조건)

전력 소모:

0.0008W

작동 온도:

0°C ~ 40°C

치수:

13.8 (높이) × 77 (폭) × 162 (깊이) mm

대략적인 중량:

전지 포함 100g

fx-85CW

전원:

내장 태양 전지; 버튼 전지 LR44 × 1

대략적인 전지 수명:

2년(1일 1시간의 사용 조건)

작동 온도:

0°C ~ 40°C

치수:

10.7 (높이) × 77 (폭) × 162 (깊이) mm

대략적인 중량:

전지 포함 95g

자주 묻는 질문

자주 묻는 질문

- 제산 조작으로 생성된 분수 표시 결과를 소수점 표시로 변경하려면 어떻게 해야 하나요?

→ 분수 계산 결과가 표시된 상태에서 FORMAT 키를 누른 후 [Decimal]을 선택하거나 EXE (\approx) 키를 누릅니다. 계산 결과가 처음에 소수 값으로 나타나게 하려면 SETTINGS 메뉴의 Input/Output 설정을 MathI/DecimalO로 변경하십시오.

- Ans 메모리 및 변수 메모리 간의 차이는 무엇입니까?

→ 이들 종류의 각 메모리는 단일값의 임시 보관을 위한 “용기”와 같은 작용을 합니다.

Ans 메모리: 실행한 마지막 계산 결과를 저장합니다. 이 메모리를 사용하여 하나의 계산 결과를 다음에 실행합니다.

변수 메모리: 이 메모리는 하나 이상의 계산에서 동일한 값을 여러 번 사용할 필요가 있을 때에 도움을 줍니다.

- 이 계산기에서 이전 CASIO 계산기 모델에서 사용하던 함수를 어떻게 찾을 수 있습니까?

→ 이 계산기의 함수는 CATALOG 키를 눌렀을 때 나타나는 CATALOG 메뉴에서 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 절을 참조하십시오.

[“CATALOG 메뉴 사용하기” \(22페이지\)](#)

[“고급 계산” \(41페이지\)](#)

- 구형 CASIO 계산기 모델에서는 MODE 키를 눌러 계산 결과 표시 형식을 변경했습니다. 이 계산기로 무엇을 해야 하나요?

→ 계산 결과가 표시된 상태에서 FORMAT 키를 누릅니다. 표시되는 메뉴를 사용하여 원하는 표시 형식을 선택하십시오. 자세한 내용은 [“계산 결과 형식 변경하기” \(35페이지\)](#)를 참조하십시오.


- 현재 어떤 계산기 앱을 사용하고 있는지 어떻게 알 수 있습니까?

→ MODE 키를 누릅니다. 그러면 현재 사용 중인 계산기 앱의 아이콘이 강조 표시됩니다.

- $\sin^2 x$ 계산 방법

→ 예를 들어 $\sin^2 30 = \frac{1}{4}$ 를 계산하려면 아래 계산을 입력합니다.

sin 30 $)$ M^2 EXE



$\sin(30)^2$

$\frac{1}{4}$

- 계산기를 켜 직후에 전지 아이콘(🔋)이 나타나는 이유는 무엇입니까?
→ 전지 아이콘은 전지 전원이 부족함을 나타냅니다. 이 아이콘이 보이면 가능한 한 빨리 전지를 교체하십시오. 전지 교체에 대한 자세한 내용은 “[전지 교체](#)” (82페이지)를 참조하십시오.

- 계산기를 초기 설정으로 되돌리려면 어떻게 해야 합니까?
→ 아래 절차를 수행하여 계산기 설정을 초기화하십시오(Contrast 및 Auto Power Off 제외).
 - (1) Ⓞ 키를 누르고 계산기 앱 아이콘을 선택한 후 Ⓚ 키를 누릅니다.
 - (2) Ⓜ 키를 누른 다음 [Reset] > [Settings & Data] > [Yes]를 선택합니다.

CASIO®

SA2207-A

© 2022 CASIO COMPUTER CO., LTD.